


# Príchytka 1015 D

Upevnenie dvoch káblov alebo rúrok pomocou jedného fixačného bodu

- galvanicky pozinkovaná oceľ
- pre vedenie s priemerom 5 až 25 mm

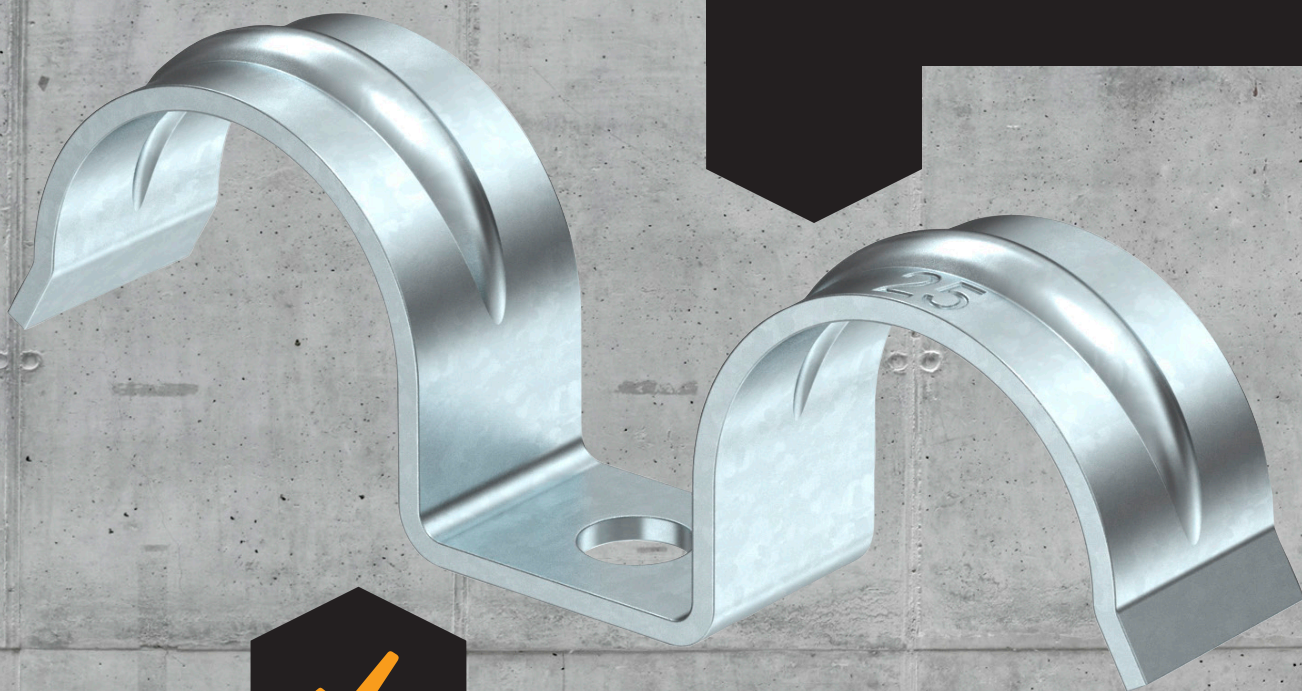

Výrobok s funkčnou odolnosťou v požiari podľa

STN 92 1101-1

Building Connections

**OBO**  
BETTERMANN

# Technické informácie

## Príchytka 1015 D


Typ	Priem.		Bal. ks	Hmotnosť kg/100 ks	Vyr.č.
	Pre Ø otvoru mm	mm			
1015 D 5 G	5	6,5	100	0,600	1009455
1015 D 6 G	6	6,5	100	0,670	1009457
1015 D 7 G	7	6,5	100	1,070	1009459
1015 D 8 G	8	6,5	100	1,150	1009461
1015 D 9 G	9	6,5	100	1,220	1009463
1015 D 10 G	10	6,5	100	1,300	1009465
1015 D 12 G	12	6,5	100	1,700	1009469
1015 D 14 G	14	6,5	100	1,870	1009473
1015 D 15 G	15	6,5	100	1,980	1009475
1015 D 16 G	16	6,5	100	2,100	1009477
1015 D 18 G	18	6,5	100	2,250	1009481
1015 D 20 G	20	6,5	100	2,500	1009485
1015 D 22 G	22	6,5	100	2,650	1009489
1015 D 25 G	25	6,5	100	2,950	1009493

St Oceľ

€/100 St.

G Galvanicky pozinkované

Upevňovacia príchytka s jedným stredovým upevňovacím bodom pre 2 káble alebo 2 rúrky.

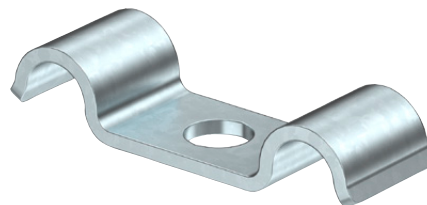

**OBO BETTERMANN s.r.o.**  
Viničnianska cesta 13  
902 01 Pezinok

**Zákaznícky servis**  
Tel.: 00 421 (0) 33/648 62 22  
Fax: 00 421 (0) 33/648 62 20  
info@obo.sk

www.obo.sk

**OBO**  
BETTERMANN