



Prístrojový kanál Rapid 45-2



Práve Váš typ!

Jeden systém, veľa možností: Nové prístrojové kanály
Rapid 45-2 pre inštaláciu prístrojov radu OBO Modul 45 a Modul
45connect.




Čistý profil. Rapid 45-2 z plastu.

Estetický a funkčný. Prístrojový kanál Rapid 45-2 vo vyhotovení z plastu je v kancelárii klasikom. V novom dizajne sa kombinuje čistý tvar s vysokou funkčnosťou.

Štýlový dizajn.
Rapid 45-2 z hliníka.

Kvalita povrchu, vyvážený tvar,
technická precíznosť a atraktívny
vzhľad prístrojového kanálu Rapid
45-2 vo vyhotovení z hliníka.

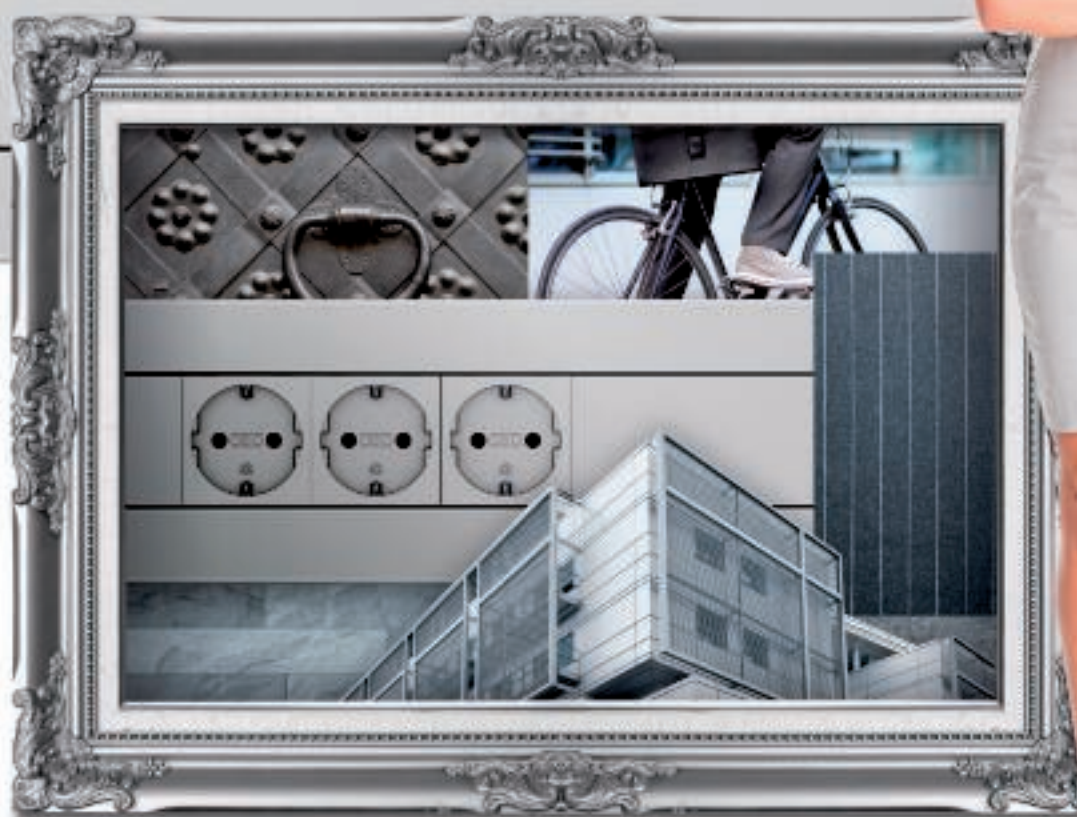

Čisté tvary v spojení s technickou efektivitou.

Nová generácia Rapid 45 kombinuje v jednom systéme symetrické tvary, homogénnu kvalitu farby a technickú flexibilitu. Inovatívne tvarové diely umožňujú praktickú nástennú inštaláciu v administratívnych, komerčných a priemyselných priestoroch. Prístrojové kanály pre inštaláciu prístrojov Rapid 45-2 sú k dispozícii v troch rôznych rozmeroch pre rozmanité možnosti uplatnenia.

Plast



Hliník



Inštalácia prístrojov



Vypínače, zásuvky a prvky dátových a multimediálnych služieb typových radov OBO Modul 45 a Modul 45connect sa dajú jednoducho zaklapnúť do profilu kanála. Ucelený systém je možné rýchlo montovať a bez problémov rozšíriť.



Objavte rozmanitosť
našich kanálov
pre inštaláciu
prístrojov Rapid 45-2.



OBO
BETTERMANN

Inteligentnejšia inštalácia.

Princíp systému Modul 45

Dokonalé doplnky kanálov Rapid 45-2: Inštalačné prístroje radu OBO Modul 45 z našej vlastnej výroby. Vypínače, zásuvky, dátová technika a multimediálne prvky zapadnú jediným zaklapnutím do prostredia systému.

Náročnosť pri montáži, demontáži a výmene prístrojov je v porovnaní s tradičnými spôsobmi inštalácie výrazne nižšia. Nepotrebuje žiadne ďalšie dodatočné prvky ako prístrojové krabice, adaptéry alebo krycie rámy.



Jeden systém, veľa možností.

Vďaka jednotným montážnym rozmerom a širokej palete komponentov dokáže systém Modul 45 ponúknuť vhodné riešenie pre akékoľvek systémové prostredie. Program inštalačných prístrojov spĺňa medzinárodné požiadavky a celý rad národných noriem.

Montáž zaklapnutím.



Zaklapnutie

Princíp systému Modul 45connect

Modul 45connect presvedčí inovatívnymi komponentmi, akými sú zásuvky alebo adaptéry, a ponúka celý rad ďalších možností použitia. Vysokú flexibilitu zabezpečuje prepojovací adaptér, ktorý umožňuje jednoducho zoradiť zásuvky vedľa seba. Bez ďalšieho náročného zapojovania tak možno vytvoriť kombinácie s viacnásobnými zásuvkami. Otestované a prípustné podľa predpisov VDE sú kombinácie s maximálne dvoma prepojovacími adaptérami. Bez problémov možno vytvoriť kombinácie so štyrmi až deviatimi zásuvkami.



Čistý profil. Rapid 45-2 z plastu.

Objavte všestrannost' klasického prístrojového kanála Rapid 45-2 v administratívnych priestoroch.



Rozmanitosť vyhotovenia

V plastovom vyhotovení Vás svojimi vlastnosťami presvedčí kanál Rapid 45-2 rovnako v svetlosivom, ako aj v čisto bielom prevedení. Kanály sú k dispozícii v štyroch šírkach.


- RAL 9010, čisto biela
- RAL 7035, svetlosivá

Dostupné rozmery (výška kanála x šírka kanála)

- 53 x 100 mm, jednokomorový
- 53 x 130 mm, dvojkomorový
- 53 x 165 mm, dvojkomorový
- 53 x 160 mm, trojkomorový

Rýchla montáž

Montážne diely, spojky a kryty, umožňujú rýchlu inštaláciu.

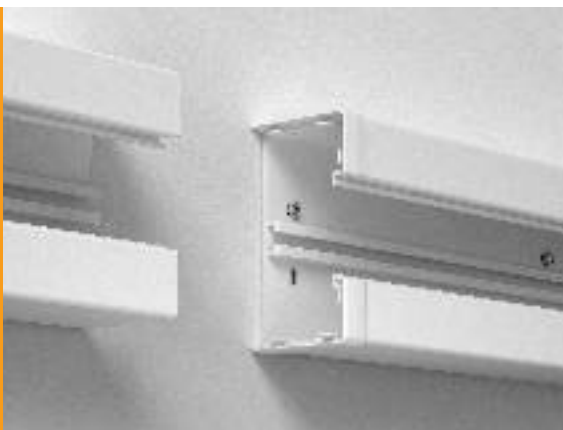

Tvarové diely

Pre plynulú montáž sú v ponuke tvarové diely ako napr. vonkajšie a vnútorné rohy, ploché oblúky a T-diely. Kryty sú vhodné pre plastový aj hliníkový systém.



Štýlový dizajn. Rapid 45-2 z hliníka.

Vkusné riešenie pre každé kancelárske prostredie: hliníkový kanál Rapid 45 Vás presvedčí atraktívnym vzhľadom.

Tvarové diely

Pevné a variabilné tvarové diely - vnútorné rohy, vonkajšie rohy a T-diely robia inštaláciu dokonalou.



Rozmanitosť vyhotovenia

S eloxovaným alebo čisto bielym povrchom dodajú prístrojové kanály Rapid 45-2 z hliníka eleganciu do pracovného priestoru.

Na požiadanie sa dajú vyrobiť aj špeciálne farby. Kanály sú k dispozícii v troch šírkach.

- eloxované
- RAL 9010, čisto biela

Dostupné rozmery (výška kanála x šírka kanála)

- 53 x 100 mm, jednokomorový
- 53 x 130 mm, dvojkomorový
- 53 x 165 mm, dvojkomorový



Inovatívny vrchný diel

Nový vrchný diel pozostáva zo základného profilu z PVC a hliníkového krycieho profilu. Nie je potrebné ho začleňovať do ochranných opatrení. Montáž a demontáž sú veľmi jednoduché.




Eloxovaný povrch

Pri eloxovaní dochádza k elektrickej oxidácii kovového povrchu. Vzniká pri tom extrémne tvrdá povrchová vrstva odolná proti poškrabaniu. V porovnaní s inými spôsobmi zušľachťovania sa nepoužíva žiadny cudzí materiál. Kovový charakter hliníka ostáva zachovaný. Tento spôsob zároveň poskytuje spoľahlivú ochranu proti korózii.

Inovácia v detailoch.

Lineárny dizajn a najvyššia kvalita sa pri systéme Rapid 45-2 zlučuje s dokonalou manipuláciou pri osadzovaní a spracovaní. Časti príslušenstva, ako koncové diely alebo variabilné tvarové diely, možno použiť s plastovými aj hliníkovými kanálmi.

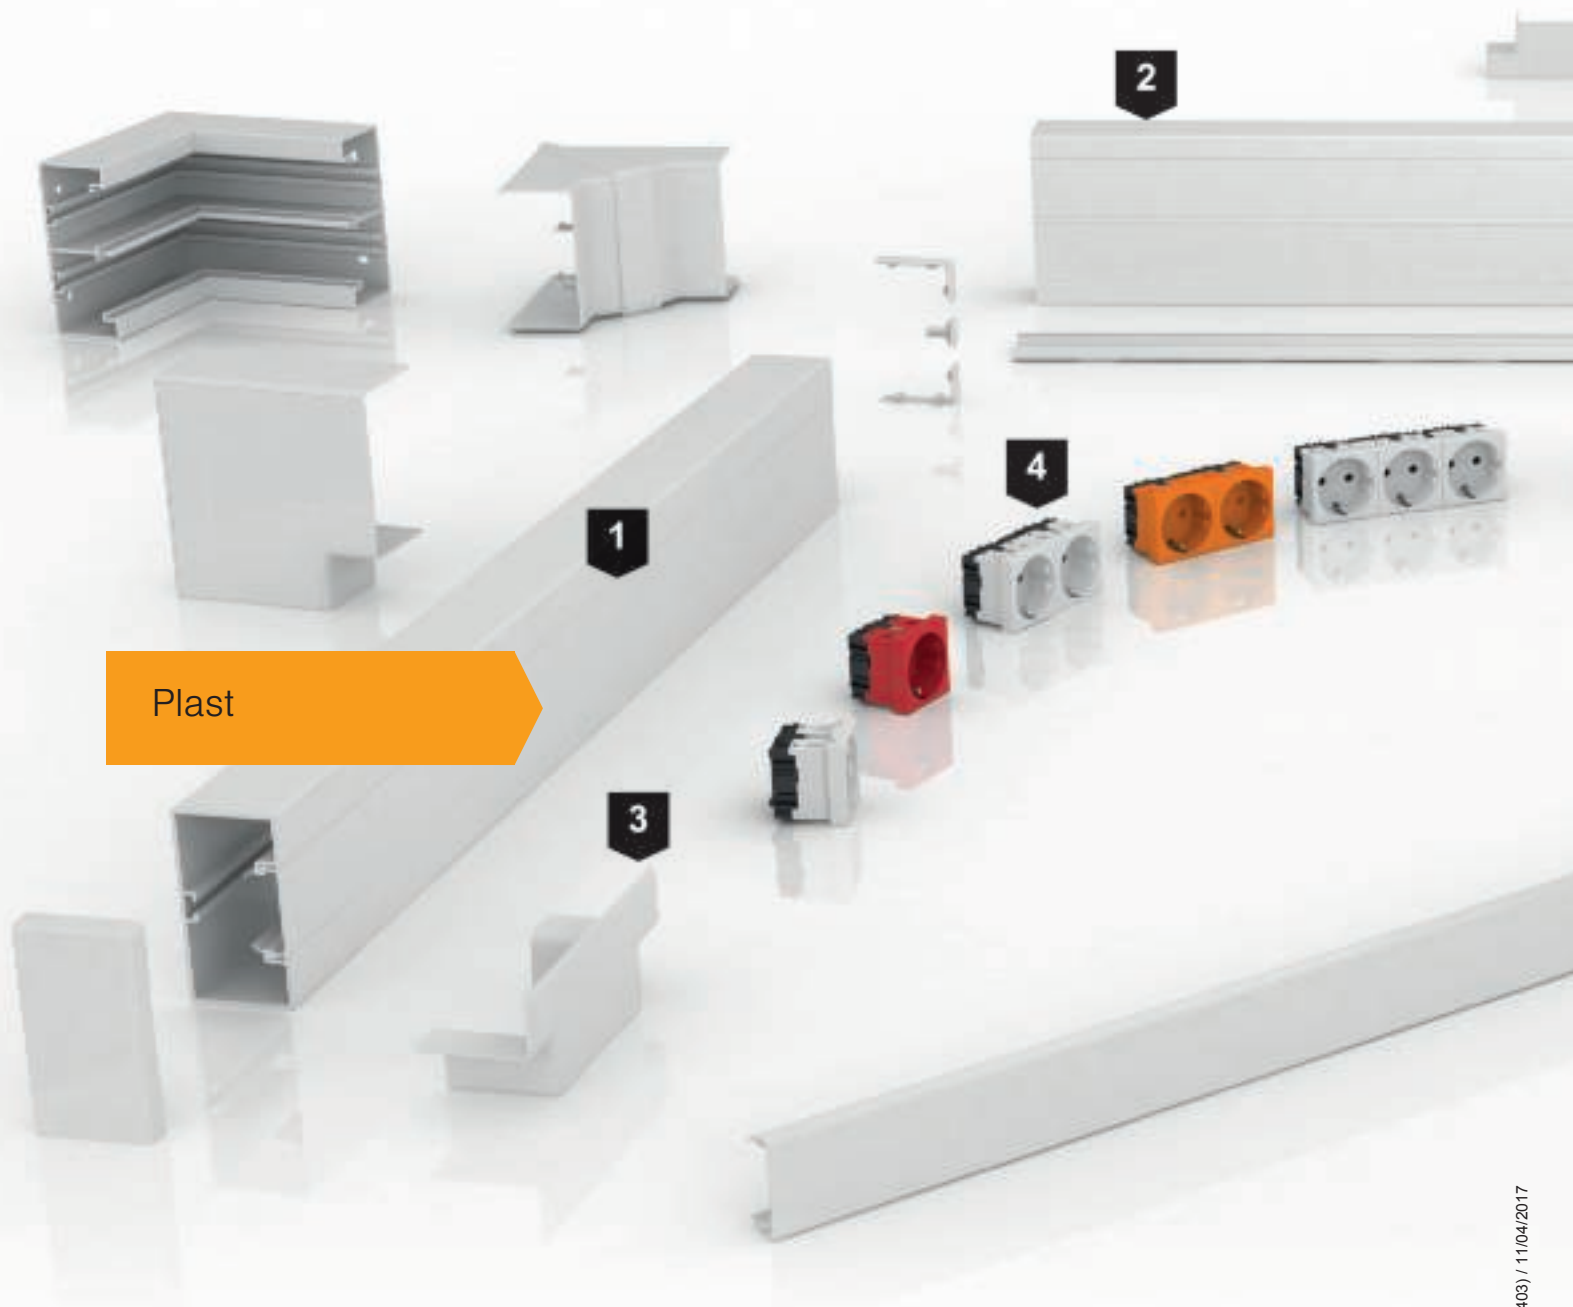

Plast

1. Symetrický dizajn


Rýchla a jednoduchá inštalácia. Spoľahlivé fungovanie a moderný dizajn. To sú hlavné znaky novej generácie systému Rapid 45-2.

2. Ďalšie rozmery

Aj pri rozmeroch Vás systém prístrojových kanálov Rapid 45-2 zaujme veľkou rozmanitosťou. Ďalšia šírka 130 mm dopĺňa existujúce rozmery 100 mm a 165 mm.

3. Inovatívne tvarové diely

Systém Rapid 45-2 rozširujú inovatívne tvarové diely. Nové nasadzovacie T-diely možno jednoducho inštalovať. Sú vhodné k napájaniu pomocou kanála WDK 40060 alebo prístrojového kanála Rapid 45-2.

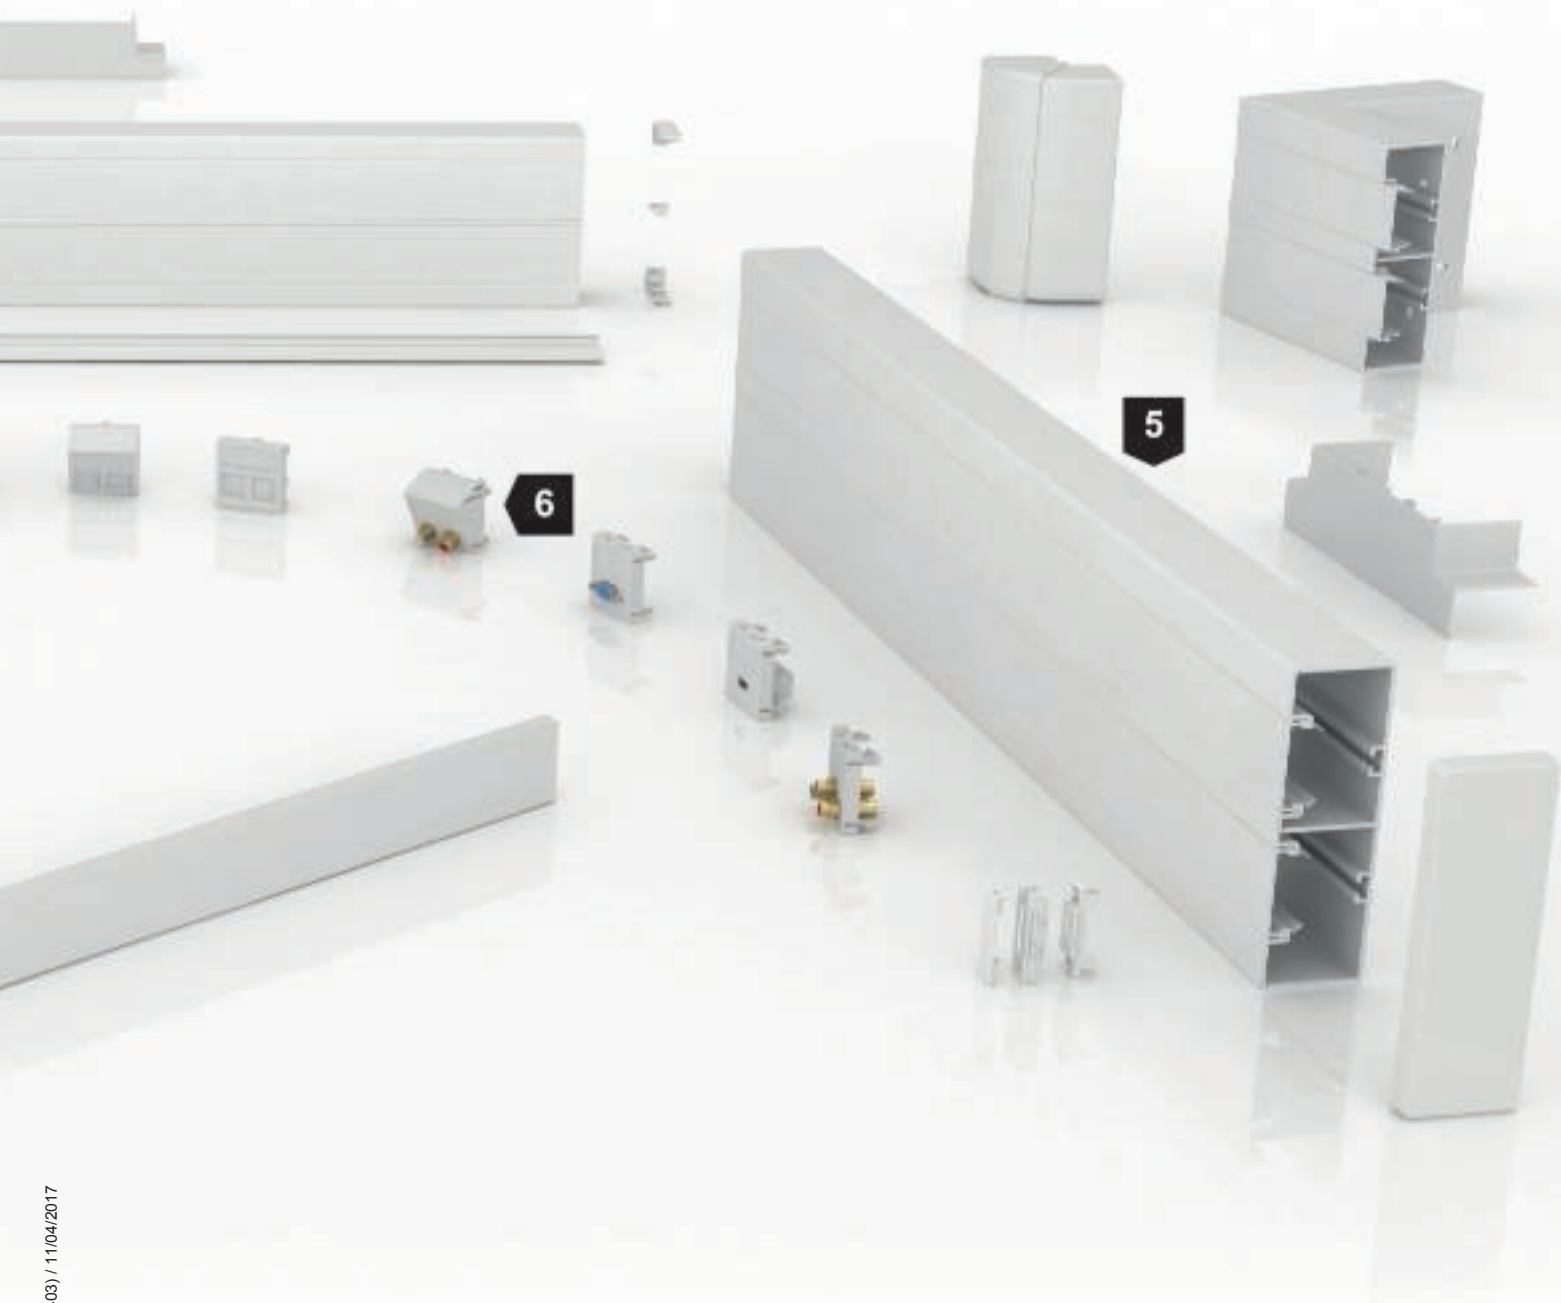

4. Montáž bez použitia náradia

Ideálni partneri pre systém Rapid 45- 2: Inštalčné prístroje radu OBO Modul 45-2 a Modul 45connect. Inštalčné prístroje sa jednoducho naklapnú do 45 mm systémového otvoru. Odpadá nutnosť odizolovať káble alebo montovať prípojky a odľahčenie ťahu.

5. Jeden systém

Kanály Rapid 45-2 z plastu a Rapid 45-2 z hliníka majú rovnaké rozmery. Dôsledná štandardizácia zjednodušuje kombinovanie jednotlivých častí systému.

6. Rozmanitosť


Vypínače, zásuvky, dátová technika a multimediálne prvky: S inštalčnými prístrojmi radu Modul 45 a Modul 45connect nájdete funkčne a esteticky presvedčivé riešenia pre akékoľvek systémové prostredie.

Kvalita v každom prvku.

Kanál Rapid 45-2 z eloxovaného hliníka je pre kancelárie a administratívne priestory vždy elegantným riešením. Vysoká kvalita je zrejmá vo všetkých detailoch systému.

Hliník



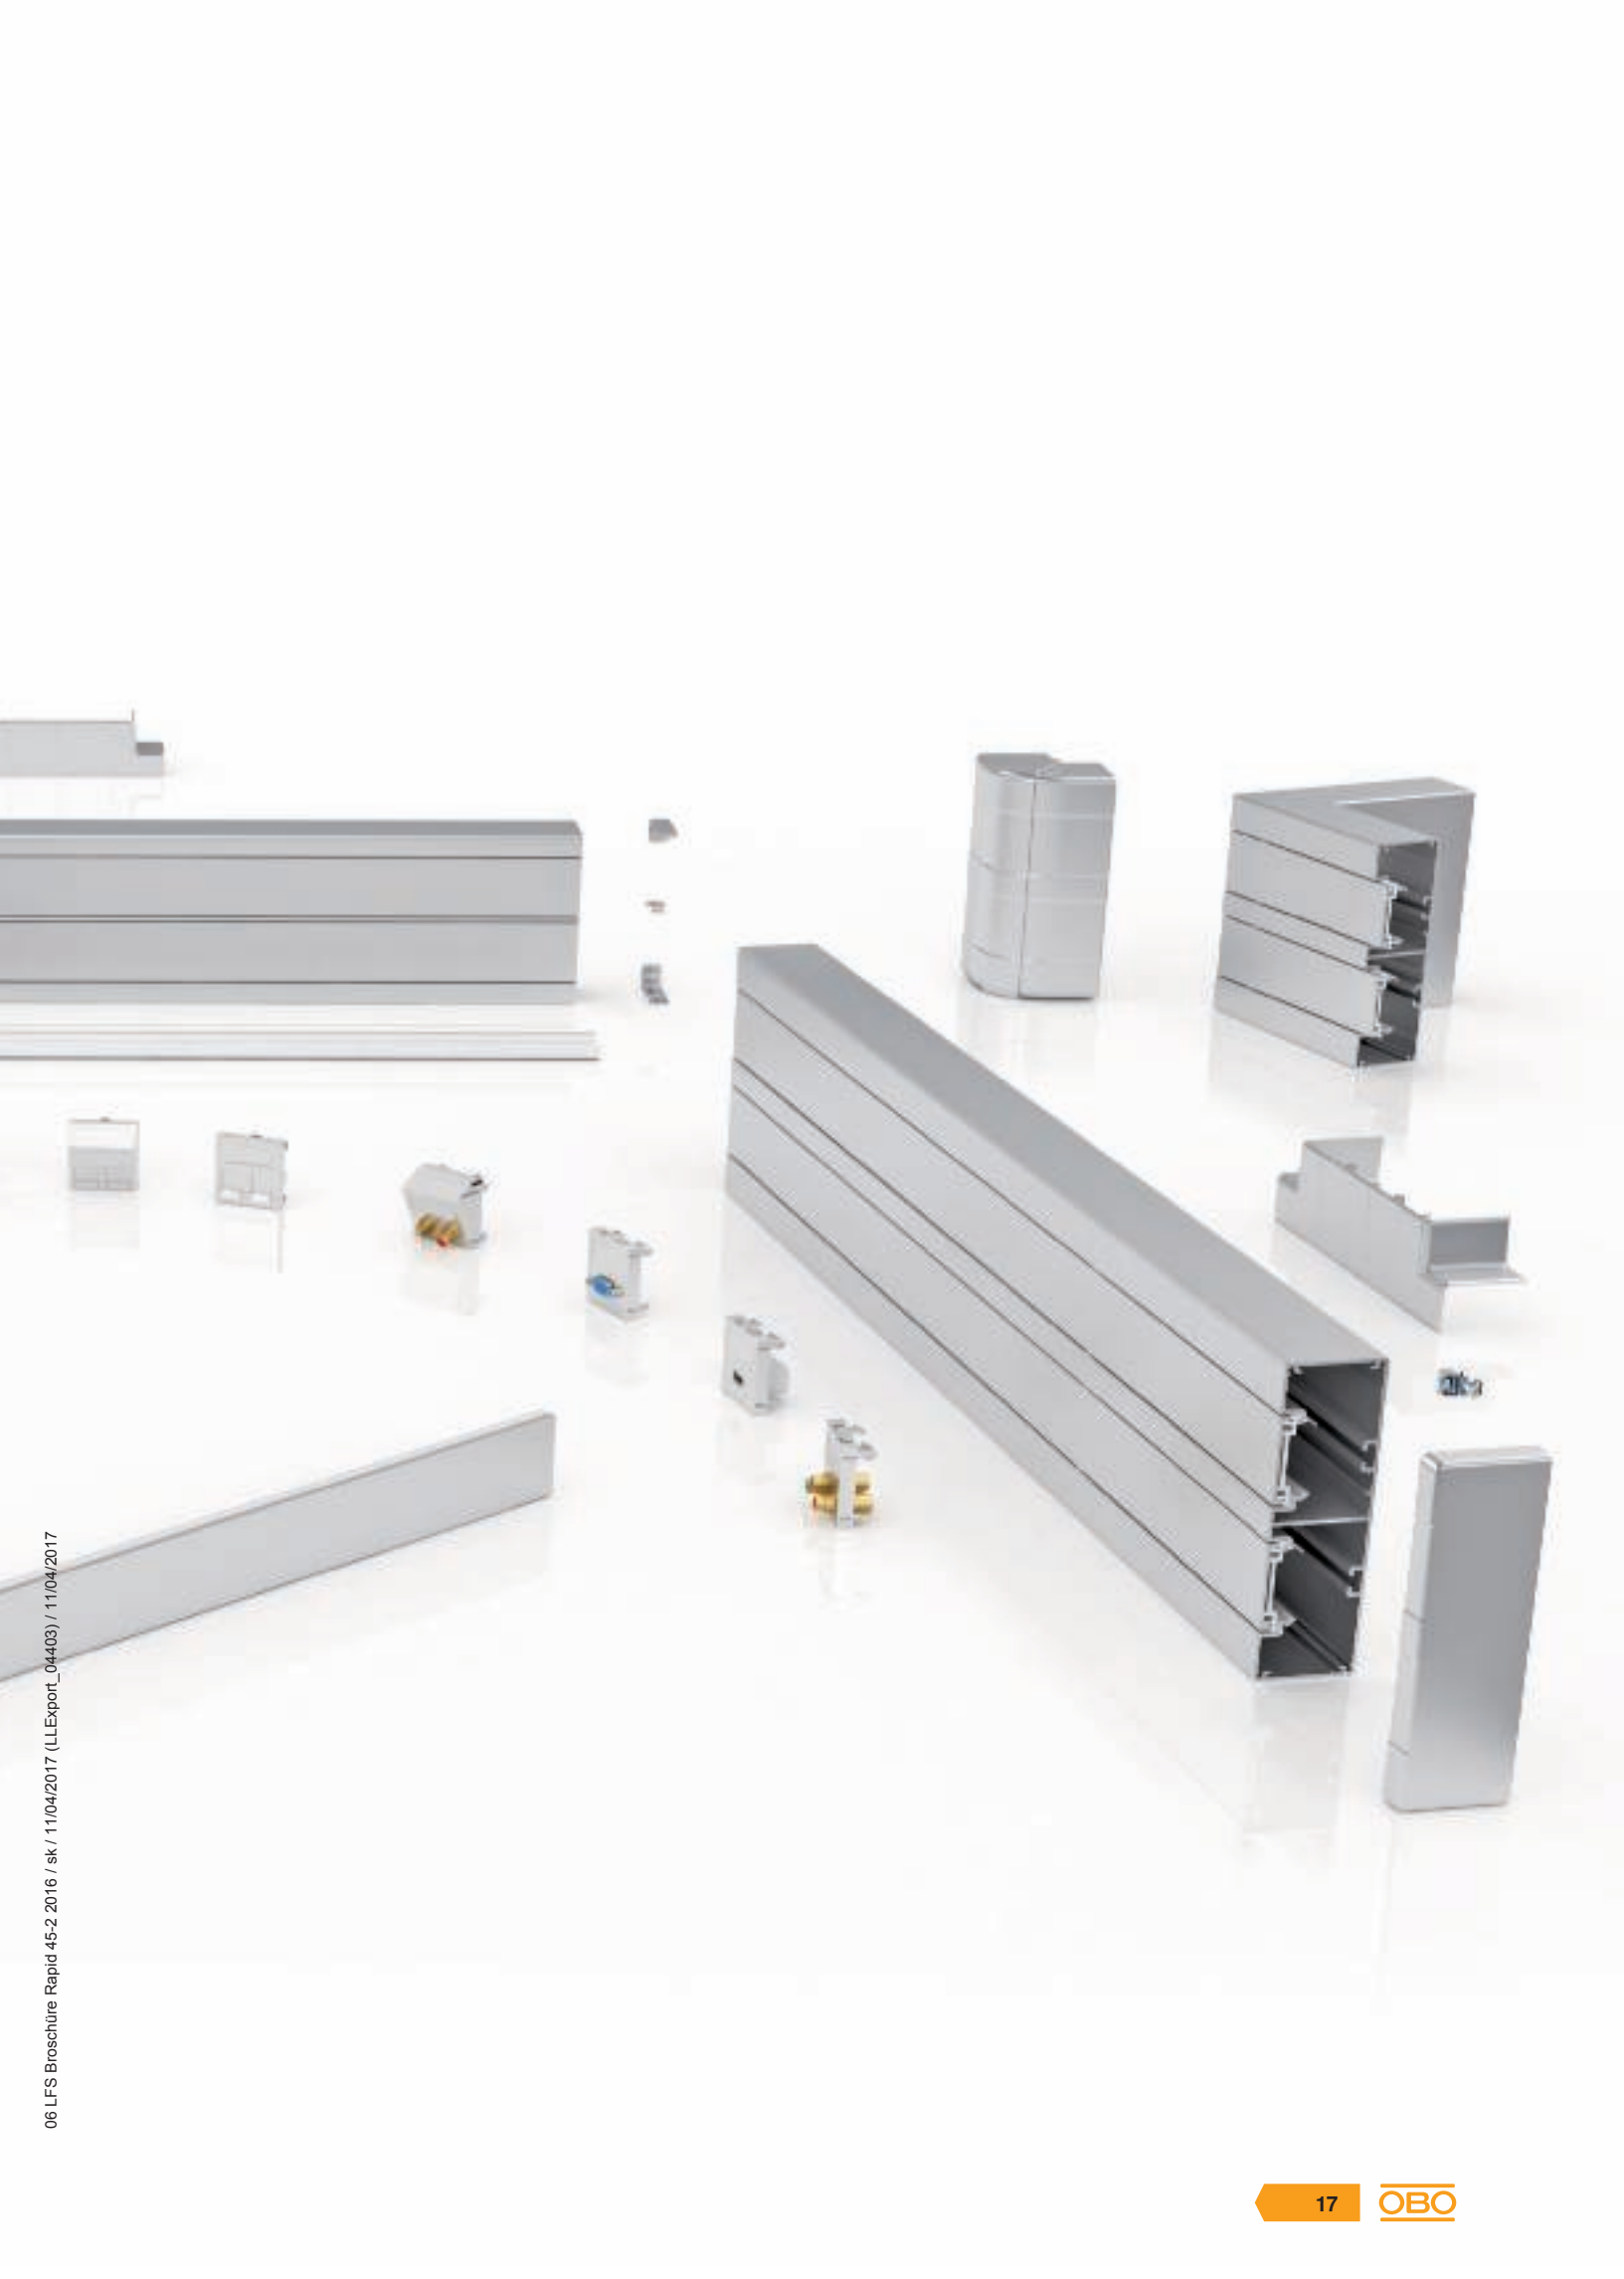

Prehľad prístrojových kanálov Rapid 45-2 GK, plast



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GK53100	Kanáľ pod-parapetný	Krytí spoja	Ukončenie veka	Roh vonkajší	Krytí, vonkajší roh	Oblúk plochy	Krytí, oblúk plochy	Roh vnútorný	Krytí, roh vnútorný	T - diel adaptér na WDK	T - diel adaptér na WDK	Koncovka	Prepážka
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 100 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 31 0	6113 11 0	6113 29 0
	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 31 2	6113 11 2	6113 29 0
GK53130	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 28 0	6113 29 0
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 130 mm	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 28 2	6113 29 0
GK53165	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 31 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 165 mm	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 31 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0

 Farby: biela svetloseda

Podrobné systémové riešenia nájdete v našom LFS katalogu.

www.obo.sk | Zákaznícky servis Slovenská republika Tel.: +421 (0)33 6486 222 · E-mail: info@obo.sk

Prehľad prístrojových kanálov Rapid 45-2 GA, hliník



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GA53100	Kanáľ pod-parapetný	Kryt spoja	Ukončenie veka	Roh vonkajší	Kryt, vonkajší roh	Oblúk plochý	Kryt, oblúk plochý vnútorný	Roh vnútorný	Kryt, roh vnútorný	T - diel adaptér	Koncovka	Prepažka
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 100 mm	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
	6112 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 42 0	6113 05 0	6112 44 0	6113 09 0	6112 43 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0
GA53130	Kanáľ pod-parapetný	Kryt spoja	Ukončenie veka	Roh vonkajší	Kryt, vonkajší roh	Oblúk plochý	Kryt, oblúk plochý vnútorný	Roh vnútorný	Kryt, roh vnútorný	T - diel adaptér	Koncovka	Prepažka
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 130 mm	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
	6112 50 0	6113 21 0	6113 03 0	6112 51 0	6113 23 0	6112 53 0	6113 27 0	6112 52 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 28 0	6113 29 0
GA53165	Kanáľ pod-parapetný	Kryt spoja	Ukončenie veka	Roh vonkajší	Kryt, vonkajší roh	Oblúk plochý	Kryt, oblúk plochý vnútorný	Roh vnútorný	Kryt, roh vnútorný	T - diel adaptér	Koncovka	Prepažka
Výška kanála 53 mm, Šírka kanála 165 mm	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
	6112 60 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 61 0	6113 42 0	6112 63 0	6113 46 0	6112 62 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 47 0	6113 29 0

Farby: biela eloxovaná

Podrobné systémové riešenia nájdete v našom LFS katalogu.

www.obo.sk | Zákaznícky servis Slovenská republika Tel.: +421 (0)33 6486 222 · E-mail: info@obo.sk

OBO Bettermann s. r. o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok

Úsek zákazníckej a technickej podpory Slovensko
Tel.: 00 421 33/648 62 25
Fax: 00 421 33/648 62 20
E-mail: info@obo.sk

www.obo.sk

Building Connections

