


List technických údajů

Modul přepět'ové ochrany 230 V pro zásuvky s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 5092441

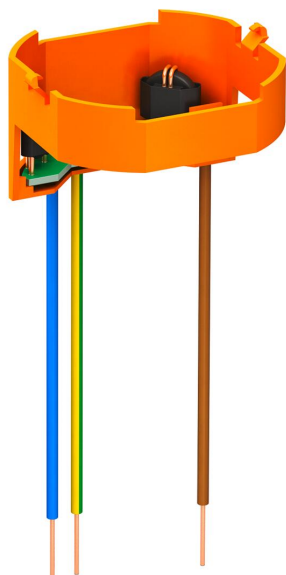

Přepět'ová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 podle EN 61643-11 pro zásuvky s ochranným kontaktem.

- Tepelné oddělovací zařízení s akustickou signalizací poruchy
- Ochranné zapojení Y zvyšuje bezpečnost
- Montáž zaklapnutím do nosného prstence zásuvky
- Bezhalogenový plast (UL 94 V-0)
- Označení zásuvky přiloženým štítkem

Použití: K dodatečné instalaci na běžné zásuvky s ochranným kontaktem.



Kmenová data

Objednací číslo	5092441
Označení 1	Modul přepět'ové ochrany
Označení 2	pro ochranu zásuvek
Výrobce	OBO
Rozměr	230V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,77 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Modul přepětové ochrany 230 V pro zásuvky s ochranným kontaktem


Objednací číslo: 5092441



Rozměry

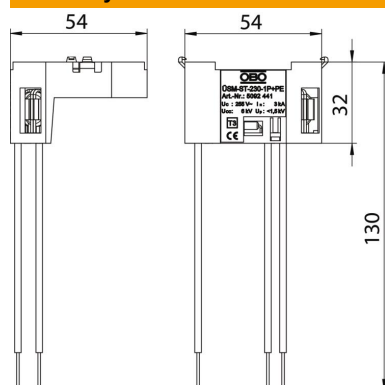

Technické údaje



Rázový svodový proud (8/20 μ s) [celkový]	5 kA
Délka připojovacího kabelu	0,1 m
Doba odezvy	<25 ns
Provedení	Akustická indikace funkce
Provozní teplota, max.	40 °C
Provozní teplota, min.	-5 °C
Dálková signalizace	Ne
Společná ochranná úroveň [L-PE]	1500 kV
Nejvyšší trvalé napětí AC	255 V
LPZ	2→3
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	16
Maximální vstupní jistič	16 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 μ s)	5 kA
Způsob montáže	Nástěnná zásuvka
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 μ s)	3 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	ostatní
OBO Jmenovitý zatěžovací proud (vstupní/výstupní svorka)	16 A
Počet pólů	2
Zkušební třída typu 3	Ano
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	$\leq 1,5$
Ochranná úroveň [L-N]	≤ 1500
Ochranná úroveň [N-PE]	1,5 kV
Ochranná úroveň žíla – zem	1500 V
Signalizace na přístroji	Akusticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 3
SPD dle IEC 61643-1	class III
Druh vedení pro zařízení přepětové ochrany	Elektrické vedení AC