

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038436



Standardní kabelová vývodka, tvar A podle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR  
Připojovací závit Pg podle DIN 40430  
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!  
odolná proti nárazu



PS Polystyrol

## Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 2038436               |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka      |
| Označení 2                 | s pojistnou maticí    |
| Dodáváme od                | 28.02.2019            |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | PG16                  |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál                   | Polystyrol            |
| Nejmenší prodejní množství | 50                    |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 1,229 kg              |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038436



## Rozměry

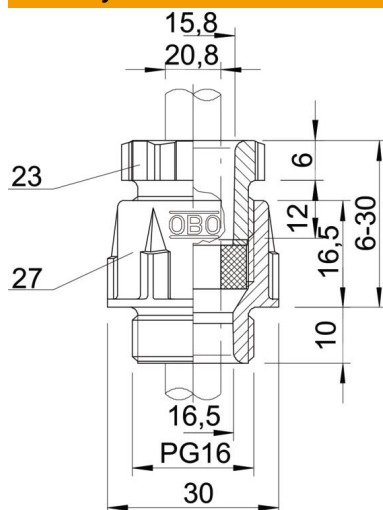

|                |         |
|----------------|---------|
| Rozměr D2      | 30 mm   |
| Rozměr D3      | 15,8 mm |
| Dimension D4   | 16,5 mm |
| Rozměr E1 (mm) | 30 mm   |
| Rozměr E2      | 15,8 mm |
| Rozměr E3      | 33 mm   |
| Rozměr L max.  | 30 mm   |
| Rozměr L min.  | 6 mm    |
| Rozměr L1      | 10 mm   |
| Rozměr L2      | 16,5 mm |
| Rozměr L3      | 6 mm    |
| Rozměr L4      | 12 mm   |

## Technické údaje

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                              | Těsnící kroužek |
| Provedení                                 | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                       | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                    | 14 mm           |
| Těsnící oblast D, min.                    | 10 mm           |
| ochrana proti výbuchu                     | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu   | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu  | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez             |
| Závit                                     | Pg 16           |
| Druh závitů                               | PG              |
| Jmenovitá velikost závitů                 | 16              |
| Zpevněno skelnými vlákny                  | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Vícenásobná těsnicí vložka                | Ne              |
| S pojistnou maticí                        | Ne              |
| Nárazuvzdorný                             | Ne              |
| Velikost klíče 1                          | 27 mm           |
| Velikost klíče 2                          | 23 mm           |
| Velikost klíče 3                          | 30 mm           |
| Stupeň krytí                              | IP65            |
| Dělitelná vývodka                         | Ne              |
| Teplotní rozsah použití, max.             | 65 °C           |
| Teplotní rozsah použití, min.             | -20 °C          |
| Možnost odlehčení tahu                    | Ne              |