

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038438



Standardní kabelová vývodka, tvar A podle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR
Připojovací závit Pg podle DIN 40430
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2038438
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Dodáváme od	28.02.2019
Výrobce	OBO
Rozměr	PG21
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,106 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038438



Rozměry

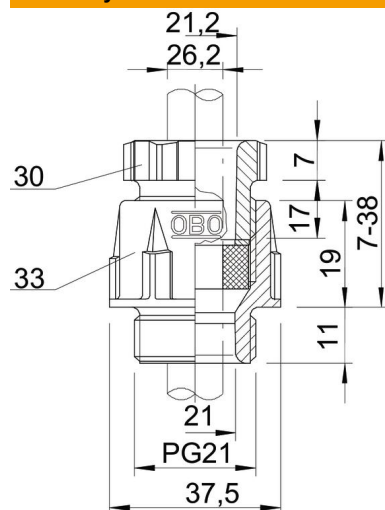

Rozměr D2	37,5 mm
Rozměr D3	21,2 mm
Dimension D4	21 mm
Rozměr E1 (mm)	37,5 mm
Rozměr E2	21,2 mm
Rozměr E3	39 mm
Rozměr L max.	38 mm
Rozměr L min.	7 mm
Rozměr L1	11 mm
Rozměr L2	19 mm
Rozměr L3	7 mm
Rozměr L4	17 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	18 mm
Těsnící oblast D, min.	14 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 21
Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů	21
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	33 mm
Velikost klíče 2	30 mm
Velikost klíče 3	36 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ne