

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012847



Zavedení plochého kabelu do škrticí těsnicí vložky, s přípojovacím závitěm PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

## Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 2012847                 |
| Typ                                 | 106 FL 21 12 35         |
| Označení 1                          | Plochá kabelová vývodka |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | PG21                    |
| Barva                               | kamenná šedá; RAL 7030  |
| Materiál                            | Polyetylén              |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 1,965 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0838 kg CO2e / 1 Kus  |


# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012847



## Rozměry

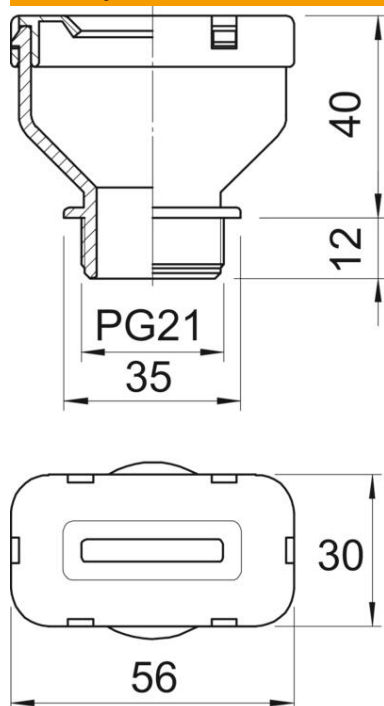

|           |         |
|-----------|---------|
| Rozměr A  | 30 mm   |
| Rozměr B  | 56 mm   |
| Rozměr D  | 35 mm   |
| Rozměr G  | PG21 mm |
| Rozměr L  | 52 mm   |
| Rozměr L1 | 12 mm   |
| Rozměr L2 | 40 mm   |

## Technické údaje

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                            | Těsnící kroužek |
| Provedení                               | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                     | Ne              |
| Plochý kabel / šířka max.               | 35 mm           |
| Plochý kabel / šířka min.               | 31 mm           |
| Plochý kabel / tloušťka, max.           | 12 mm           |
| Plochý kabel / tloušťka, min.           | 9 mm            |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely      | Ano             |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez             |
| Závit                                   | Pg 21           |
| Druh závitu                             | PG              |
| Zpevněno skelnými vlákny                | Ne              |
| Vícenásobná těsnicí vložka              | Ne              |
| S pojistnou maticí                      | Ne              |
| Nárazuvzdorný                           | Ne              |
| Stupeň krytí                            | IP31            |
| Možnost odlehčení tahu                  | Ne              |