

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25, kamenná šedá

Objednací číslo: 2013011



Zavedení plochého kabelu do škrťací těsnicí vložky, s metrickým přípojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2013011
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,63 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0695 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25, kamenná šedá

Objednací číslo: 2013011



Rozměry

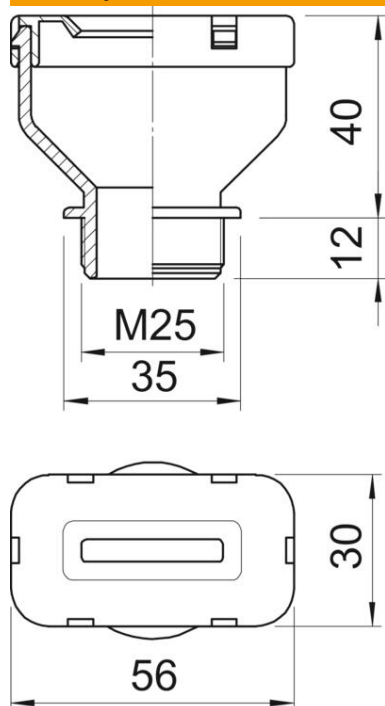

Rozměr A	30 mm
Rozměr B	56 mm
Rozměr D	35 mm
Rozměr G	M25 mm
Rozměr L	52 mm
Rozměr L1	12 mm
Rozměr L2	40 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ano
ochrana proti výbuchu	Ne
Plochý kabel / šířka max.	31,5 mm
Plochý kabel / šířka min.	28,5 mm
Plochý kabel / tloušťka, max.	10,5 mm
Plochý kabel / tloušťka, min.	8,5 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ano
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M25
Druh závitů	metrický
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	Ne