

List technických údajů

Závěrné šroubení, metrické a PG

Objednací číslo: 2029523



Ucpávka světle šedá; RAL 7035 pro prachotěsné a vodotěsné uzavření nainstalovaných, ale zatím kabelem neosazených vývodků V-TEC... Kabelové vývodky.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2029523
Typ	107VS VM 20 PA
Označení 1	Ucpávková vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	20mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,25 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0035 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrické a PG



Objednací číslo: 2029523

Rozměry

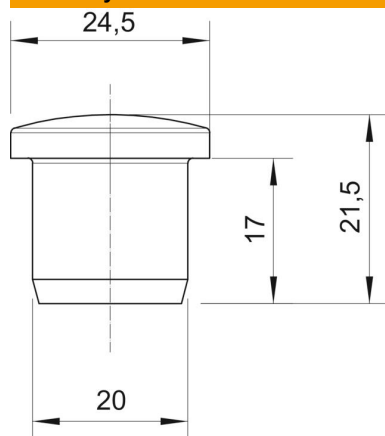

Rozměr D1	20 mm
Rozměr D2	24,5 mm
Rozměr H	21,5 mm
Rozměr L	17 mm

Technické údaje

Provedení	Ostatní
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Vhodný pro metrický rozměr závitu	32
Vhodný pro závit PG	29
Druh závitu	metrický
Jmenovitá velikost závitu – metrický/PG	32
Zpevněno skelnými vlákny	Ano
Velikost	M32 / Pg29
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní průměr	20 mm
Nárazuvzdorný	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C