


List technických údajů

Úhlový vývod 90°, závit PG

Objednací číslo: 2029928

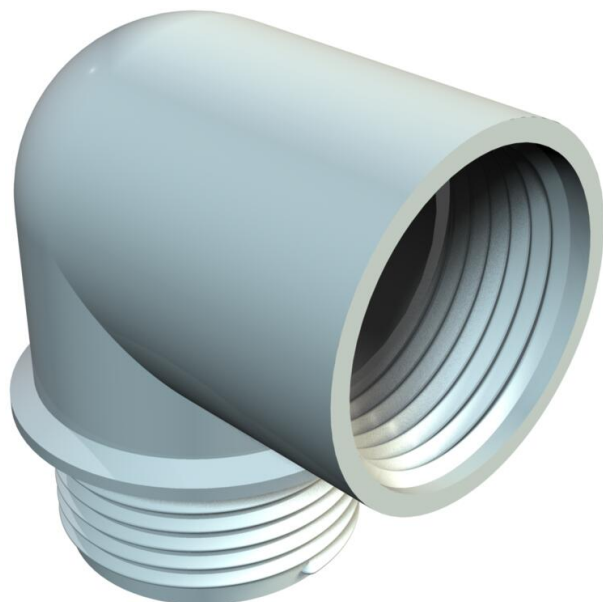

Úhlový vývod s vnitřním a vnějším závitem PG dle DIN 40430.
Úhlový vývod lze doplnit 2 přítlačnými kroužky 107/D z oceli, jedním těsnicím kroužkem 107/A nebo 107/B a přítlačným šroubem 107/E na úhlovou vývodku.



Pg

PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2029928
Označení 1	Úhlová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG11
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,62 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0275 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Úhlový vývod 90°, závit PG

Objednací číslo: 2029928



Rozměry

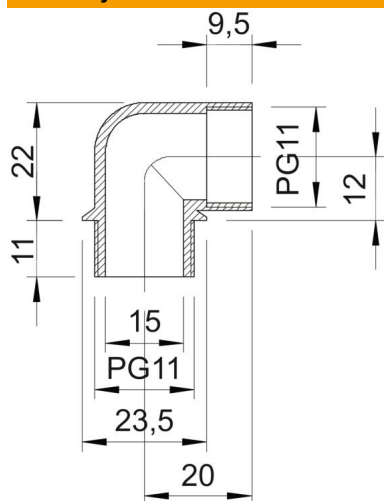

Rozměr A	20 mm
Rozměr B	12 mm
Rozměr D1	23,5 mm
Rozměr D2	15 mm
Rozměr L1	11 mm
Rozměr L2	9,5 mm
Rozměr L3	22 mm

Technické údaje

Konstrukce	se závitem
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	Pg 11
Rozměr závitu Pg – vnější	11
Rozměr závitu Pg – vnitřní	11
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C