

List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2024063



Stupeň krytí IP54, s odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na připojovací závit.

S připojovacím závitěm M20 x 1,5, dvě poloviční šroubení PG 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.

113/M20: s připojovacím závitěm M20 x 1,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Kmenová data

Objednací číslo	2024063
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,701 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1609 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2024063



Rozměry

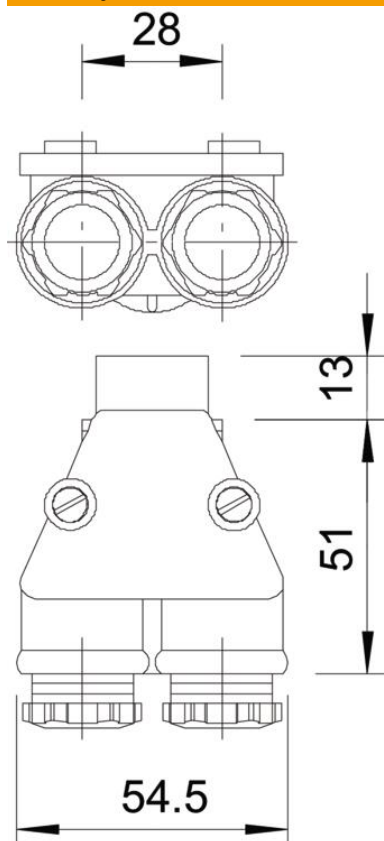

List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2024063



Technické údaje

Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	10,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	6,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M 20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne