

# List technických údajů

## Jednoduchá násuvná příchytka

Objednací číslo: 2197812



Násuvné příchytky slouží k uložení vedení a trubek na stěnu a strop a uložení ohebných trubek na beton a do mazaniny. Přednost násuvných přicheitek spočívá v tom, že je stačí pouze nastrčit do vyvrtaného otvoru. Použití hmoždinek a šroubů odpadá.



PA Polyamid

### Kmenová data

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                     | 2197812                |
| Typ                                 | 1974 22-30             |
| Označení 1                          | Násuvná příchytka      |
| Označení 2                          | jednonásobná           |
| Výrobce                             | OBO                    |
| Rozměr                              | 22-30mm                |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035  |
| Materiál                            | Polyamid               |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                    |
| Množstevní jednotka                 | Množství               |
| Hmotnost                            | 0,446 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0206 kg CO2e / 1 Kus |


# List technických údajů

## Jednoduchá násuvná příchytka

Objednací číslo: 2197812



### Rozměry

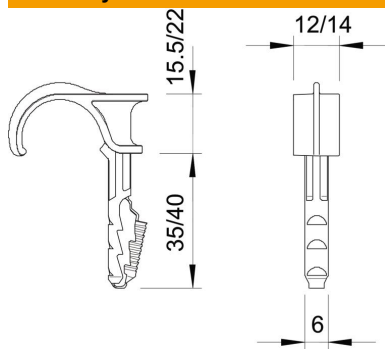

### Technické údaje

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Provedení                    | jednostranný     |
| Způsob upevnění              | Zásuvné upevnění |
| Hloubka vrtaného otvoru      | 40 mm            |
| Průměr vrtaného otvoru, min. | 6 mm             |
| Mezní zatížení v betonu B25  | 65 N             |
| Bez obsahu halogenů          | Ano              |
| Upínací rozsah D, max.       | 30 mm            |
| Upínací rozsah D, min.       | 22 mm            |