

List technických údajů

Grip 20, odolný proti šíření plamene

Objednací číslo: 2205412



Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí natloukací hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky.

Kamenně šedé provedení, odolné proti šíření plamene podle normy DIN VDE 0471 / IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C. Doporučená vzdálenost upevnění při plném obsazení činí 250–400 mm.

S multifunkčním upevňovacím prvkem.
Kapacita:
2031/20 max. 20 vedení NYM 3 × 1,5 mm²



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2205412
Označení 1	svazkový držák GRIP
Označení 2	samozhášlivý
Výrobce	OBO
Rozměr	20x NYM3x1,5
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,92 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Grip 20, odolný proti šíření plamene

Objednací číslo: 2205412



Rozměry

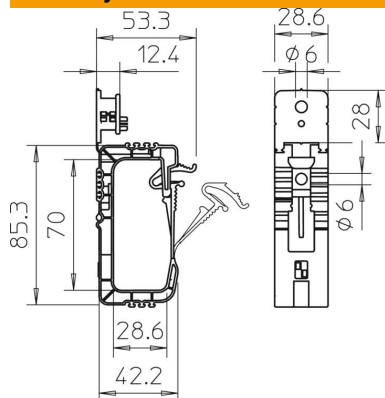

Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	20
Provedení odolné proti šíření plamene	Ano
Zatížení na mezi pevnosti	0,32 kN
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne