

List technických údajů

Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 8 vedení

Objednací číslo: 2204800



S předmontovanou natloukací hmoždinkou Ø 6 mm.

Potřebná hloubka vyvrtaného otvoru 50 mm.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru cca 6 mm.
2032/SD pro max. 8 vedení NYM 3 x 1,5 mm.



PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2204800
Typ	2032 SD
Označení 1	Kabelová spona
Výrobce	OBO
Rozměr	1x8 NYM3x1,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,791 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0813 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 8 vedení

Objednací číslo: 2204800



Rozměry

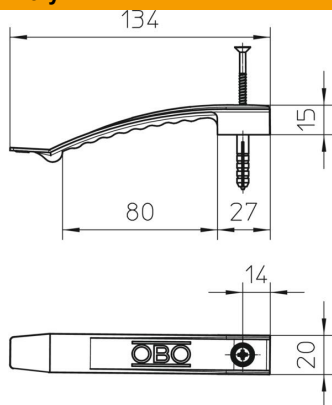

Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	8
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ano