

List technických údajů

Kabelová spona, na 10 vedení

Objednací číslo: 2205041



Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistrokech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 pro max. 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm²




PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2205041
Označení 1	Kabelová spona
Výrobce	OBO
Rozměr	2x5 NYM3x1,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,169 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

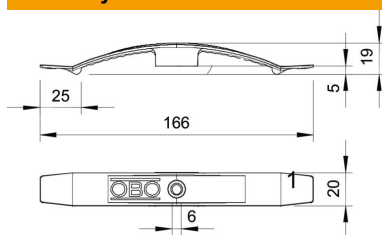

Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	10
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne