


List technických údajů

Přístrojová lišta, děrovaná GTP

Objednací číslo: 1115456



Přístrojová lišta 35 × 15 mm dle EN 60715 (dříve EN 50022), ale s materiálem o tloušťce 1,5 mm.



St

Ocel

GTP

Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno

Kmenová data

Objednací číslo	1115456
Typ	2069 15 1.5 GTPL
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, tloušťka 1,5 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x35x15
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	64 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1932 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Přístrojová lišta, děrovaná GTP


Objednací číslo: 1115456



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	15 mm

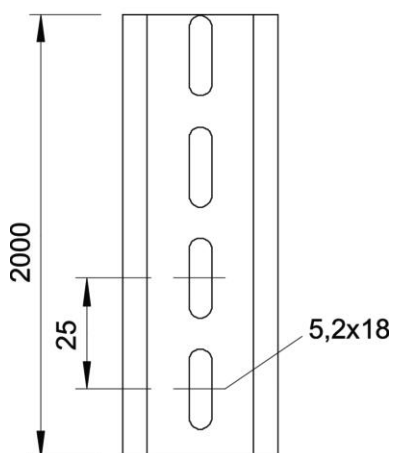

Technické údaje

Provedení	děrovaná
Provedení lišt	Nosná lišta EN 60715
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	25 mm
Svazek	20 m
Děrované provedení (ETIM)	Podélný prolis
Tloušťka materiálu	1,5 mm