

List technických údajů

Hloubkový zemnič BP s měděným pláštěm

Objednací číslo: 5000500



- Systém BP (Bundespost)
- Z oceli s měděným pláštěm min. 0,25 mm
- Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce z měkkého kovu ve vývrtu
- S čepem a vývrtem pro možnost vzájemného napojování
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm²
- Odpovídá požadavkům dle EN 62305 (IEC 62305)



St	Ocel
Cu	poměděno

Kmenová data

Objednací číslo	5000500
Označení 1	Tyčový zemnič
Označení 2	s měděným pláštěm
Výrobce	OBO
Rozměr	1,5m
Materiál	Ocel
Povrch	Poměděno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	365,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,2479 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Hloubkový zemnič BP s měděným pláštěm

Objednací číslo: 5000500



Rozměry

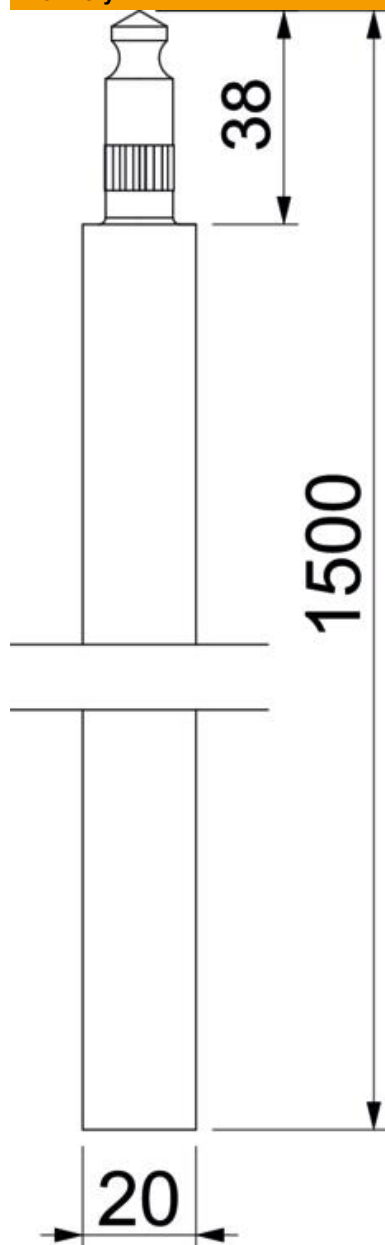

Délka	1 500 mm
Rozměr D	20 mm
Rozměr L	1 500 mm

List technických údajů

Hloubkový zemnič BP s měděným pláštěm

Objednací číslo: 5000500



Technické údaje

Provedení	Ostatní
Konstrukce hloubkového zemniče	BP
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem