


List technických údajů

Úhlopříčná svorka se svorníkem FT

Objednací číslo: 5313066

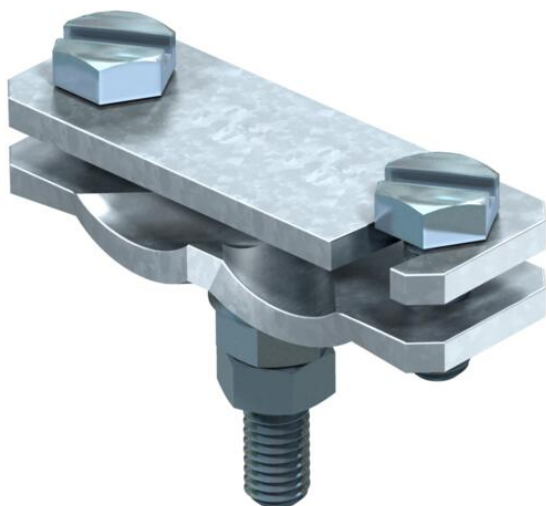

- Pro armovací ocel Ø 6–22 mm a ploché vodiče 50 × 4
- Sestavená pomocí šroubů M10 × 25
- Jednoduchá montáž díky otevřenému podélnému prolisu
- S navařeným svorníkem M10 × 40, vč. dvou podložek a dvou matic



St Ocel
F žárově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	5313066
Typ	250 A-BO
Označení 1	Diagonální svorka
Označení 2	s navařeným svorníkem
Výrobce	OBO
Rozměr	88x30x70
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno
Norma pro povrch	DIN 267, Teil 10
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	30,994 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5571 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Úhlopříčná svorka se svorníkem FT

Objednací číslo: 5313066



Rozměry

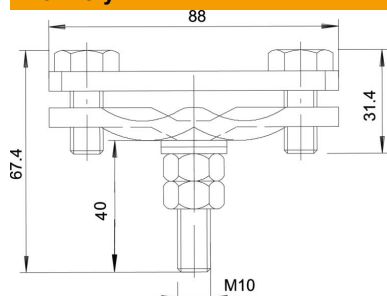

Rozměr L 25 mm

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Spojka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Šířka plochého vodiče 2, max.	5
Šířka plochého vodiče 2, min.	0
Vhodný pro spojení	ostatní
Vhodná	Rd 6-22/max. FL50 mm
Průměr kruhového vodiče 1, max.	22 mm
Průměr kruhového vodiče 1, min.	6 mm