

# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6

Objednací číslo: 1385054



Šroubovací na závit M6. Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo                    | 1385054                   |
| Označení 1                         | Distanční příchytka       |
| Označení 2                         | s přípojovacím závitem M6 |
| Výrobce                            | OBO                       |
| Rozměr                             | 3/4"                      |
| Materiál                           | Ocel                      |
| Povrch                             | žárově zinkováno ponorem  |
| Norma pro povrch                   | DIN EN ISO 1461           |
| Nejmenší prodejní množství         | 25                        |
| Množstevní jednotka                | Množství                  |
| Hmotnost                           | 5,6 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů               |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1177 kg COe / 1 Kus     |


# List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6


Objednací číslo: 1385054



## Rozměry

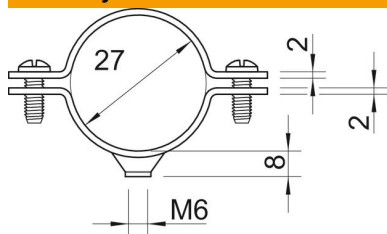

|                |        |
|----------------|--------|
| Délka          | 62 mm  |
| Šířka          | 20 mm  |
| Rozměr A       | 62 mm  |
| Rozměr B       | 46 mm  |
| Rozměr D       | 27 mm  |
| Rozměr d min.  | 27 mm  |
| Rozměr t       | 2 mm   |
| Rozměr t1 (mm) | 2      |
| Rozměr x       | 2,5 mm |

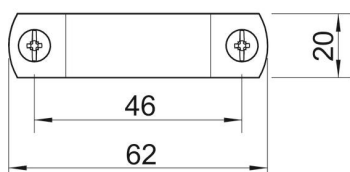

## Technické údaje

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Provedení                              | uzavřený        |
| Způsob upevnění                        | Otvor pro šroub |
| pro průměr                             | 27              |
| Pro průměr trubky                      | M25             |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne              |
| Závit                                  | M6              |
| Velikost                               | 3/4"            |
| Bez obsahu halogenů                    | Ne              |
| Plastové opláštění                     | Ne              |
| Velikost otvoru                        | M6 mm           |
| Tloušťka materiálu                     | 2 mm            |
| Šroub                                  | M6 x 16         |
| Upínací rozsah D, max.                 | 27 mm           |
| Upínací rozsah D, min.                 | 24,5 mm         |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano             |