


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387057

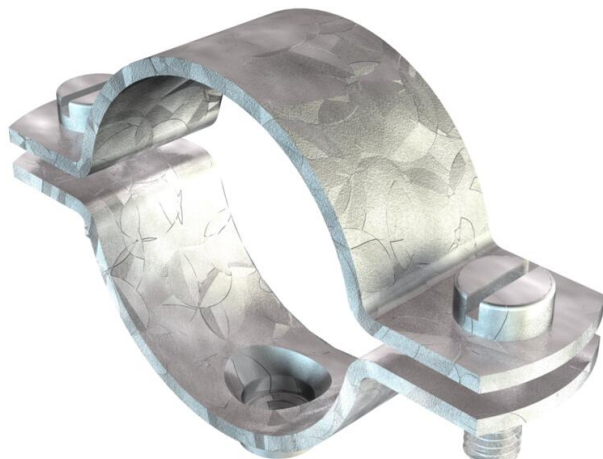

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

*K našroubování na závit M8 Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.

Kmenová data

Objednací číslo	1387057
Typ	2900WM8 27 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojemným závitem M8
Výrobce	OBO
Rozměr	3/4"
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,144 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1275 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387057



Rozměry

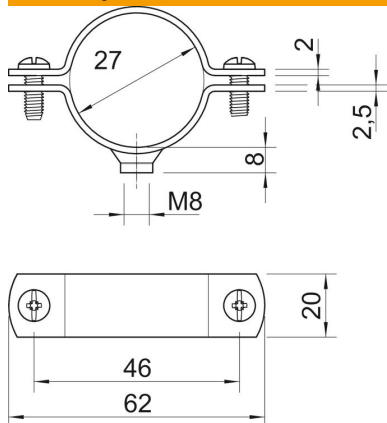

Délka	62 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	62 mm
Rozměr B	46 mm
Rozměr D	27 mm
Rozměr d min.	27 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr t1 (mm)	2,5
Rozměr x	2,5 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	27
Pro průměr trubky	M25
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Závit	M8
Velikost	3/4"
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M8 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Šroub	M6 x 16
Upínací rozsah D, max.	27 mm
Upínací rozsah D, min.	24,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano