


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387081

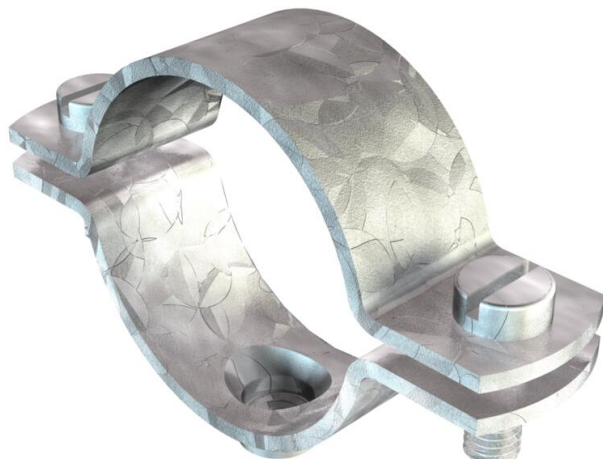

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

*K našroubování na závit M8 Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.

Kmenová data

Objednací číslo	1387081
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M8
Výrobce	OBO
Rozměr	1 1/4"
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1552 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387081



Rozměry

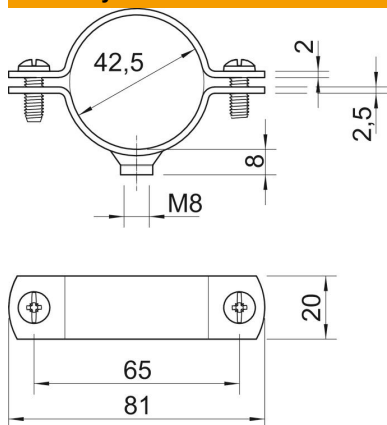

Délka	81 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	81 mm
Rozměr B	65 mm
Rozměr D	42,5 mm
Rozměr d min.	42,5 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr t1 (mm)	2,5
Rozměr x	3 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	42,5
Pro průměr trubky	M40
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Závit	M8
Velikost	1 1/4"
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M8 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Šroub	M6 x 18
Upínací rozsah D, max.	42,5 mm
Upínací rozsah D, min.	39,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano