

# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3192164



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT vede k výrazně kratším dobám šroubování ve srovnání s běžnými šrouby. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo            | 3192164                        |
| Označení 1                 | Šroub Sprint                   |
| Označení 2                 | Záp. hl., bit pro kříž. drážku |
| Výrobce                    | OBO                            |
| Rozměr                     | 3,5x45mm                       |
| Materiál                   | Ocel                           |
| Povrch                     | Galvanicky pozinkováno         |
| Norma pro povrch           | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Nejmenší prodejní množství | 200                            |
| Množstevní jednotka        | Množství                       |
| Hmotnost                   | 0,18 kg                        |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                    |


# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3192164



### Rozměry

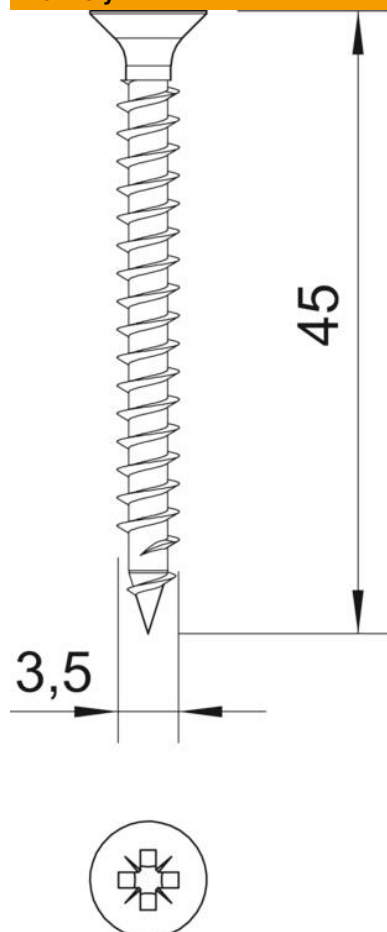

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 45 mm  |
| Rozměr D | 3,5 mm |
| Rozměr L | 45 mm  |

### Technické údaje

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tvrzeno         | Ano            |
| Průměr hlavy    | 6,5 mm         |
| Tvar hlavy      | Zápustná hlava |
| Šroubový systém | Pozidrive PZ   |