

# List technických údajů

## Plochý vodič z ušlechtilé oceli A4

Objednací číslo: 5018706



- Lze použít jako uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Norma o základových zemnicích DIN 18014 požaduje v zemi materiál V4A
- Pro použití v oblastech ohrožených korozí
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů




A4

Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, 1.4571/1.4404

### Kmenová data

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Objednací číslo            | 5018706                                 |
| Označení 1                 | Pásová ocel                             |
| Označení 2                 | Role 50 m                               |
| Výrobce                    | OBO                                     |
| Rozměr                     | 30x3,5mm                                |
| Materiál                   | Ušlechtilá ocel, nerezová 1.4571/1.4404 |
| Nejmenší prodejní množství | 50                                      |
| Množstevní jednotka        | m                                       |
| Hmotnost                   | 82,425 kg                               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 ks                               |

### Rozměry

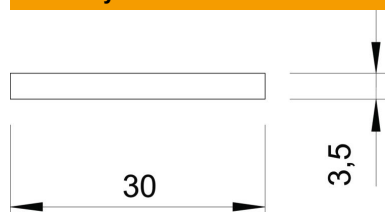

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 30 mm  |
| Výška    | 3,5 mm |
| Rozměr B | 30 mm  |
| Rozměr H | 3,5 mm |

# List technických údajů

Plochý vodič z ušlechtilé oceli A4

Objednací číslo: 5018706



## Technické údaje

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Normální kroužek (cca kg) | 42                  |
| Normální kroužek (cca m)  | 50                  |
| Length tolerance ±        | 5 %                 |
| průřez                    | 105 mm <sup>2</sup> |