

List technických údajů

Plochý vodič nerezový

Objednací číslo: 5018730



- Lze použít jako uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Norma o základových zemnicích DIN 18014 požaduje v zemi materiál V4A
- Pro použití v oblastech ohrožených korozí
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů




A4

Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, 1.4571/1.4404

Kmenová data

Objednací číslo	5018730
Označení 1	Pásová ocel
Označení 2	Role 25m
Výrobce	OBO
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová 1.4571/1.4404
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	82,425 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

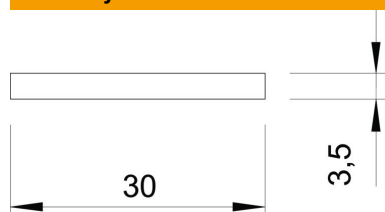

Šířka	30 mm
Výška	3,5 mm
Rozměr B	30 mm
Rozměr H	3,5 mm

List technických údajů

Plochý vodič nerezový

Objednací číslo: 5018730



Technické údaje

Normální kroužek (cca kg)	21
Normální kroužek (cca m)	25
Length tolerance ±	5 %
průřez	105 mm ²