

# List technických údajů

Přichytka 604, lehká

Objednací číslo: 1003356



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Ocel                 |
| G  | galvanicky zinkováno |

Jednostranná přichytka pro kabely a trubky.

\*Velikosti 3 a 4 nejsou vhodné pro pneumatickou hřebíkovačku

\*Velikosti 3–21 nejsou vhodné pro natloukáací nástroj

## Kmenová data

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                    | 1003356                    |
| Označení 1                         | Upevňovací přichytka       |
| Označení 2                         | jednostranná               |
| Výrobce                            | OBO                        |
| Rozměr                             | 35mm                       |
| Materiál                           | Ocel                       |
| Povrch                             | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                   | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství         | 100                        |
| Množstevní jednotka                | Množství                   |
| Hmotnost                           | 1,355 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0231 kg COe / 1 Kus      |


# List technických údajů

Přichytka 604, lehká

Objednací číslo: 1003356



## Rozměry

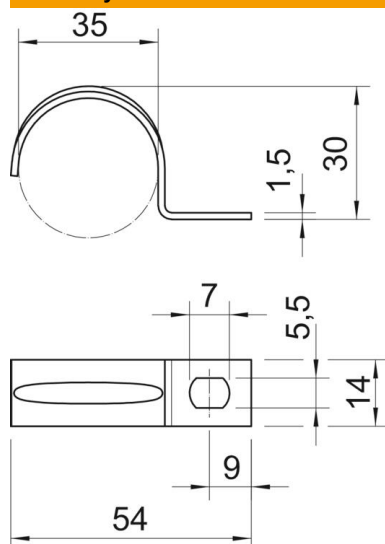

|          |         |
|----------|---------|
| Délka    | 54 mm   |
| Šířka    | 14 mm   |
| Výška    | 30 mm   |
| Rozměr A | 8,75 mm |
| Rozměr b | 14 mm   |
| Rozměr D | 35 mm   |
| Rozměr d | 5,5 mm  |
| Rozměr e | 7 mm    |
| Rozměr H | 30 mm   |
| Rozměr L | 54 mm   |
| Rozměr t | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | jednostranný          |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>35 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 5,5 x 7 mm            |
| Tloušťka materiálu                     | 1,5 mm                |
| Jmenovitý průměr                       | 35 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |