

List technických údajů

Svorkovnice 2,5 mm²

Objednací číslo: 2017342



Těla svorek mosazná, niklovaná, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 0,8 ÷ 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V, 5pól., se zdířkovými svorkami, ke svorkovému místu lze připojit vodiče max. 4× 2,5 mm², 5× 1,5 mm² nebo 6× 1 mm², nepotřebné póly lze oddělit a použít jako samostatné svorky.

Systémové příslušenství k odbočným krabicím A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2017342
Typ	689
Označení 1	Svorkovnice
Výrobce	OBO
Rozměr	4mm ²
Barva	přírodní
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,502 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0926 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Svorkovnice 2,5 mm²

Objednací číslo: 2017342



Rozměry

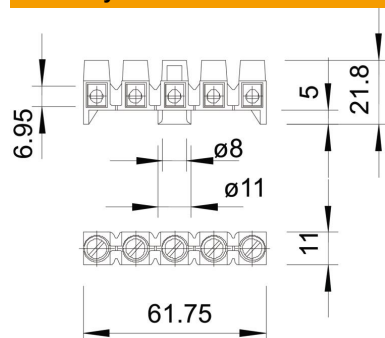

Délka	61,75 mm
Šířka	11 mm
Výška	21,8 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	5
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení	Šroubové připojení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Izolační materiál	Ostatní
Způsob montáže	ostatní
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	0,8 mm ²
Jmenovité napětí	660 V
Počet pólů	5
průřez	max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² nebo 6 x 1 mm ² mm ²
Transparentní	Ne