


List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7901

Objednací číslo: 1435027

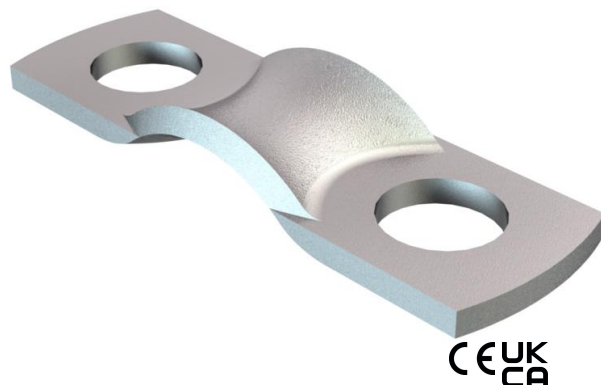

Příchytka pro odlehčení tahu 6,5 mm




St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1435027
Označení 1	Příchytka pro odlehč. tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	6,5mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,115 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0032 kg COe / 1 Kus

Rozměry

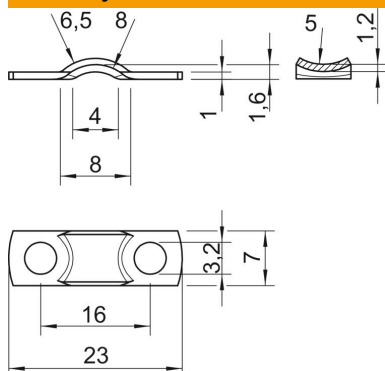

Délka	23 mm
Šířka	7 mm
Výška	1,6 mm
Rozměr a1 (mm)	8 mm
Rozměr a2	4 mm
Rozměr b	7 mm
Rozměr d	3,2 mm
Rozměr h	1,6 mm
Rozměr h1 (mm)	1,2
Rozměr L	23 mm
Rozměr l	16 mm
Rozměr R	6,5 mm
Rozměr r (mm)	8 mm
Rozměr r1 (mm)	5
Rozměr t	1 mm

List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7901

Objednací číslo: 1435027



Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	Dvoustranné
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	6,5
Velikost	Ne
Bez obsahu halogenů	II
Plastové opláštění	Ano
Velikost otvoru	Ne
Tloušťka materiálu	3,2 mm
Jmenovitý průměr	1 mm
Upínací rozsah D, max.	6,5 mm
Upínací rozsah D, min.	6,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	6,5 mm
	Ano