


List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7905

Objednací číslo: 1439014

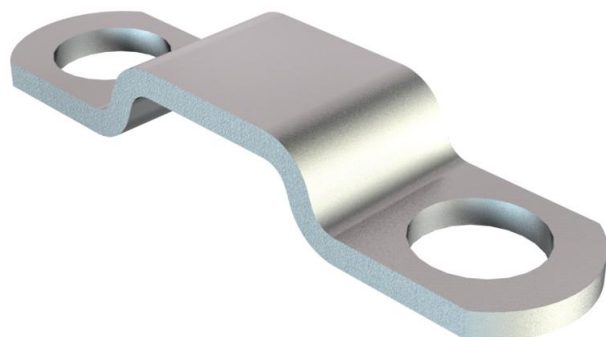

Příchytka pro odlehčení tahu 5 mm




St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1439014
Označení 1	Příchytka pro odlehč. tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	5mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,054 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,003 kg COe / 1 Kus

Rozměry

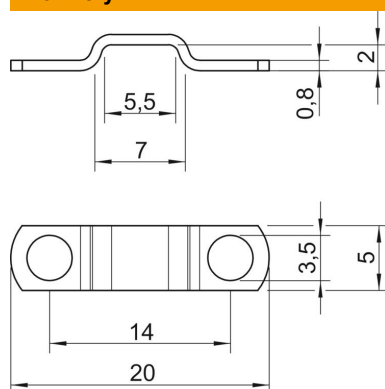

Délka	20 mm
Šířka	5 mm
Výška	2 mm
Rozměr a	7 mm
Rozměr a1 (mm)	5,5 mm
Rozměr b	5 mm
Rozměr d	3,5 mm
Rozměr h	2 mm
Rozměr L	20 mm
Rozměr l	14 mm
Rozměr t	0,8 mm

List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7905

Objednací číslo: 1439014



Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	Dvoustranné
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 5
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	3,5 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Upínací rozsah D, max.	5 mm
Upínací rozsah D, min.	5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano