


List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka niklovaná

Objednací číslo: 5057507



- Pro trubky o \varnothing 8–22 mm
- Možnosti připojení: max. dvě vedení 2,5–10 mm²
- Tělo objímky a šrouby z niklované mosazi
- Upínací pás z nerezové ušlechtilé oceli (VA)

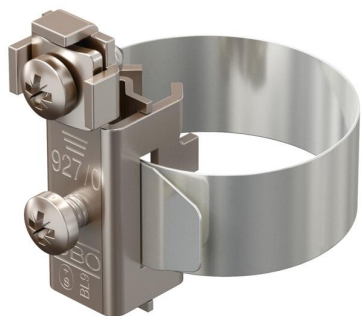

CuZn
37 Mosaz

N poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	5057507
Označení 1	Pásková uzemňovací objímka
Výrobce	OBO
Rozměr	8-22mm
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,115 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka niklovaná

Objednací číslo: 5057507



Rozměry

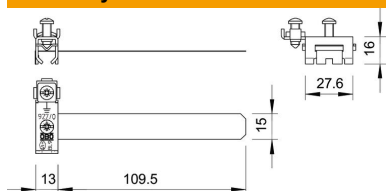

Rozměr L	109,5 mm
----------	----------

Technické údaje

Počet vodičů	2
Pro průměr trubky max.	22 mm
Pro průměr trubky min.	8 mm
Průřez připojovaného kabelu, max.	10 mm ²
Průřez připojovaného kabelu, min.	2,5 mm ²
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm