

List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka, VA

Objednací číslo: 5057515



- Pro trubky o \varnothing 3/8–6 palců
- Možnosti připojení: max. dvě vedení 2,5–25 mm²
- Kruhový vodič \varnothing 8
- Tělo objímky, šrouby a upínací pás z nerezové ušlechtilé oceli (VA)


CE

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5057515
Označení 1	Pásková uzemňovací objímka
Výrobce	OBO
Rozměr	3/8-1 1/2"
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4764 kg COe / 1 Kus

Rozměry

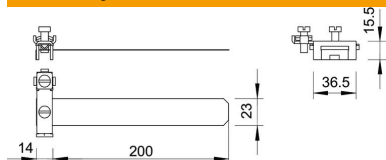

Rozměr L 200 mm

List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka, VA

Objednací číslo: 5057515



Technické údaje

Počet vodičů	2
Schopnost vést bleskový proud	N/50 kA
Pro průměr trubky max.	48 mm
Pro průměr trubky min.	17,2 mm
Průřez připojovaného kabelu, max.	25 mm ²
Průřez připojovaného kabelu, min.	2,5 mm ²
Upínací rozsah D	3/8 - 1 1/2
Upínací rozsah D, max.	48 mm
Upínací rozsah D, min.	17,2 mm