

List technických údajů

Uzemňovací příchytka typu 952

Objednací číslo: 5052114



- Pro trubky 1/2–2 palce, resp. Ø 11,5–60 mm
- Možnost připojení vedení 16–70 mm², resp. kruhového vodiče do Ø 10 s přítlačnou lištou a pojistkou proti ztrátě z nerezové oceli
- Se dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M6 × 16 a dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M8 × 20 ze žárově zinkované oceli
- Vrchní díl příchytky s odlitou svorkou tvoří zinkový tlakový odlitek, spodní díl příchytky je ze žárově zinkované oceli

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5052114
Označení 1	Uzemňovací příchytka
Označení 2	pro pásovou ocel
Výrobce	OBO
Rozměr	1"
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	28,56 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Uzemňovací příchytka typu 952

Objednací číslo: 5052114



Rozměry

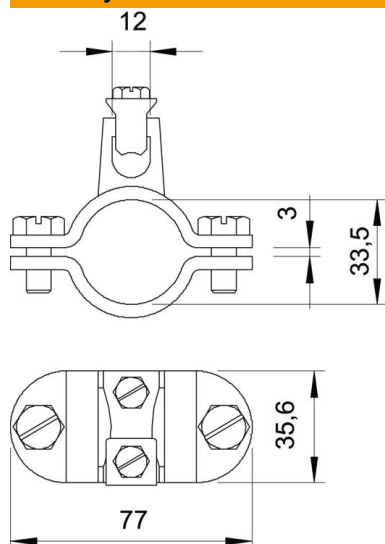

Rozměr A	77 mm
Rozměr D	33,5 mm
Rozměr X	3 mm

Technické údaje

Počet vodičů	1
Průřez připojovaného kabelu, max.	70 mm ²
Průřez připojovaného kabelu, min.	16 mm ²
Upínací rozsah D	1
Upínací rozsah D, max.	33,5 mm
Upínací rozsah D, min.	30,5 mm