


# List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, BK, neděrovaná

Objednací číslo: 1118021

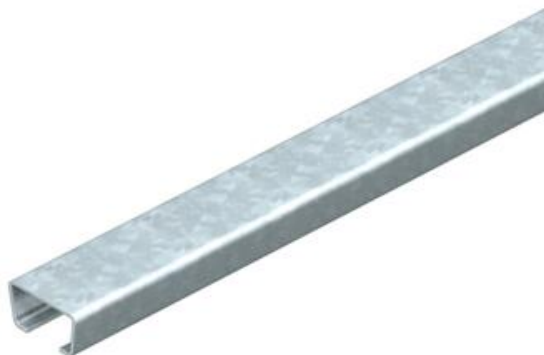

Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>St</b> | Ocel                 |
| <b>BK</b> | bez povrchové úpravy |

## Kmenová data

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                    | 1118021                  |
| Typ                                | AML3518UP2000BK          |
| Označení 1                         | Profilová lišta          |
| Označení 2                         | neděrovaná, výřez 16,5mm |
| Výrobce                            | OBO                      |
| Rozměr                             | 2000x35x18               |
| Materiál                           | Ocel                     |
| Povrch                             | bez povrchové úpravy     |
| Norma pro povrch                   |                          |
| Nejmenší prodejní množství         | 2                        |
| Množstevní jednotka                | m                        |
| Hmotnost                           | 90 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 ks                |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,5677 kg COe / 1 metr   |


# List technických údajů

Kotevní lišta AML3518, výřez 16,5 mm, BK, neděrovaná

Objednací číslo: 1118021



## Rozměry

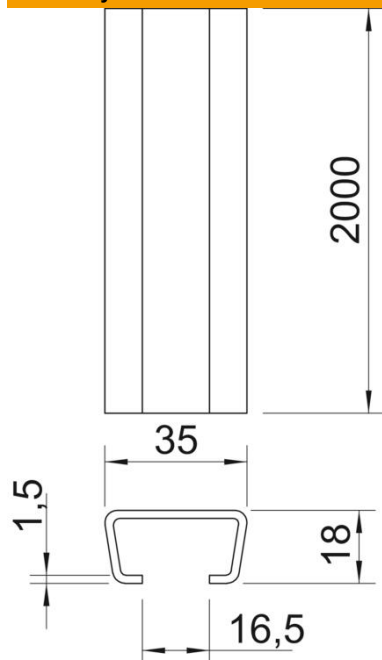

|          |          |
|----------|----------|
| Délka    | 2 000 mm |
| Šířka    | 35 mm    |
| Výška    | 18 mm    |
| Rozměr L | 2 000 mm |

## Technické údaje

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Odlomitelná                     | Ne                   |
| Druh děrování                   | bez                  |
| Provedení                       | Jednoduchý profil    |
| Svazek                          | 20 m                 |
| Zachování funkčnosti            | Ne                   |
| Tloušťka materiálu              | 1,5 mm               |
| S děrováním                     | Ne                   |
| S ozubením                      | Ne                   |
| Tvar profilu                    | C - profil           |
| Šířka výřezu                    | 16,5 mm              |
| Statická hodnota A              | 1,14 cm <sup>2</sup> |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 0,49 cm              |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 0,85 cm              |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 0,44 cm <sup>2</sup> |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 1,05 cm <sup>2</sup> |