

# List technických údajů

Rámeček AR45-BSF2, pro přístrojovou krabici 71GD13,  
dvojitý, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů  
Objednací číslo: 6119364



Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, dvojitý, s  
popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů, k naklapanutí do přístrojové kra-  
bice 71GD13 nebo do montážního nosiče 71MT2 45.  
Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů  
ISS.

PC Polykarbonát

## Kmenová data


|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                        | 6119364                |
| Typ                                    | AR45-BSF2 SWGR         |
| Označení 1                             | Krycí rámeček          |
| Označení 2                             | Modul 45, 2 násobný    |
| Výrobce                                | OBO                    |
| Rozměr                                 | 84x140mm               |
| Barva                                  | černošedá, RAL 7021    |
| Materiál                               | Polykarbonát           |
| Nejmenší prodejní množství             | 1                      |
| Množstevní jednotka                    | Množství               |
| Hmotnost                               | 2,26 kg                |
| Jednotka hmotnosti                     | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po<br>bránu | 0,1903 kg CO2e / 1 Kus |

# List technických údajů

Rámeček AR45-BSF2, pro přístrojovou krabici 71GD13,  
dvojitý, s popisovým polem, pro svislou instalaci přístrojů  
Objednací číslo: 6119364



## Rozměry

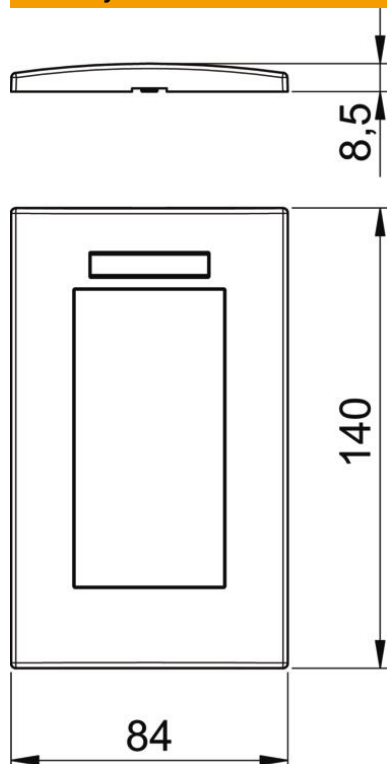

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 84 mm  |
| Výška | 140 mm |

## Technické údaje

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Počet jednotek                           | 2               |
| Počet jednotek horiz.                    | 0               |
| Počet jednotek vert.                     | 2               |
| Provedení povrchu                        | Matný           |
| Způsob upevnění                          | Svěrné upevnění |
| Vhodné pro vestavnou instalaci           | Ano             |
| Vhodné pro kanál pro vestavbu přístrojů  | Ano             |
| Vhodné pro krabici do podlahového kanálu | Ne              |
| Vhodné pro instalaci pod omítku          | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                      | Ano             |
| Odklápací víko                           | Ne              |
| Směr montáže                             | svislý          |
| Stupeň krytí                             | Ostatní         |
| Textové/popisové pole                    | Ano             |
| Hloubka                                  | 8,5 mm          |
| Transparentní                            | Ne              |
| S montážním rámem                        | Ne              |
| Průměr otvoru                            | 0               |