

List technických údajů

Distanční příchytka ASG 732 FT

Objednací číslo: 1362367



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí nálisku s vnitřním závitem. Povrchy G a FT od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1362367
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	14-17mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,892 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,058 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Distanční příchytka ASG 732 FT

Objednací číslo: 1362367



Rozměry

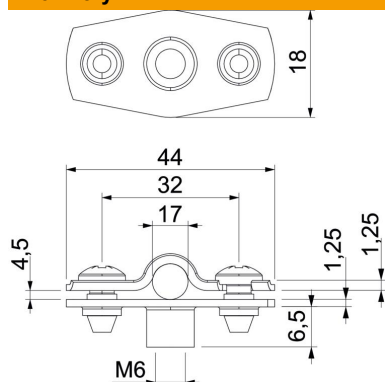

Rozměr A	44 mm
Rozměr B	32 mm
Rozměr b	18 mm
Rozměr D	17 mm
Rozměr d max.	17 mm
Rozměr d min.	14 mm
Rozměr H1	6,5 mm
Rozměr t1 (mm)	1,25
Rozměr t2 (mm)	1,25
Rozměr x	4,5 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Připojovací závit 14 - 17
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,25 mm
Upínací rozsah D, max.	17 mm
Upínací rozsah D, min.	14 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano