

List technických údajů


Distanční příchytka ASL 733 G

Objednací číslo: 1362754



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.

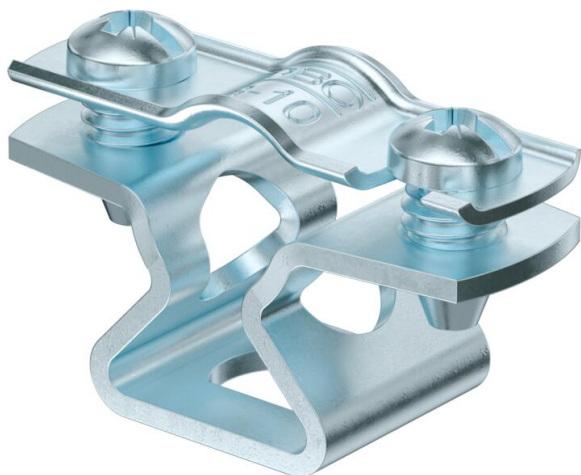

St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1362754
Typ	ASL 733 10 G
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,794 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0559 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 G

Objednací číslo: 1362754



Rozměry

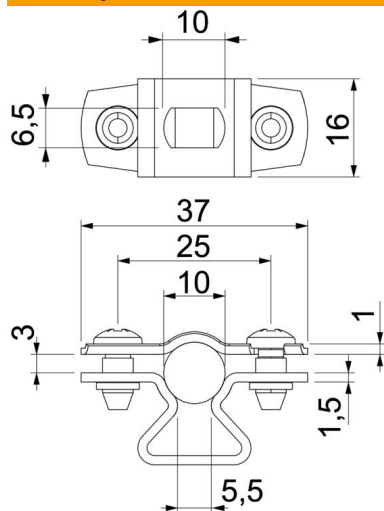

Rozměr A	37 mm
Rozměr B	25 mm
Rozměr b	16 mm
Rozměr D	10 mm
Rozměr d max.	10 mm
Rozměr d min.	8 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	5,5 mm
Rozměr t1 (mm)	1
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	3 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 8 - 10
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	10 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano