

List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 G

Objednací číslo: 1362756



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1362756
Typ	ASL 733 12 G
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	10-12mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,857 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0541 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733 G

Objednací číslo: 1362756



Rozměry

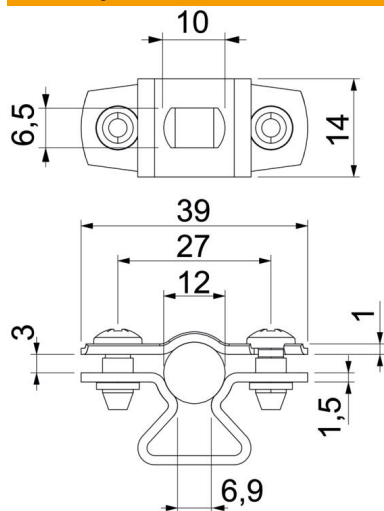

Rozměr A	39 mm
Rozměr B	27 mm
Rozměr b	14 mm
Rozměr D	12 mm
Rozměr d max.	12 mm
Rozměr d min.	10 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	6,9 mm
Rozměr t1 (mm)	1
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	3 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 10 - 12
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	12 mm
Upínací rozsah D, min.	10 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano