

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 FT

Objednací číslo: 6419747



Středně těžký nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou. Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6419747
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B310mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	63 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6065 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 FT

Objednací číslo: 6419747



Rozměry

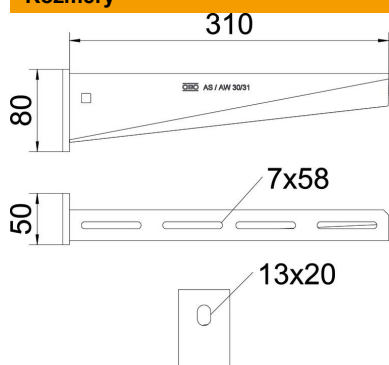


Délka	50 mm
Šířka	310 mm
Výška	80 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	310 mm
Rozměr H	80 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
Výrobky EPD	Ano
F v kN	3 kN
Zachování funkčnosti	Ano
Průměr otvoru	13 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

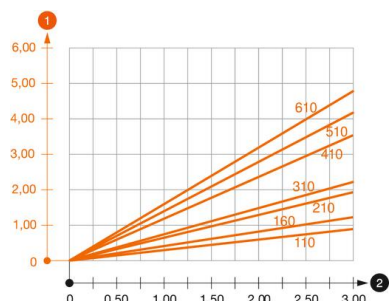

Zatěžovací diagram výložníku AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]								
	Šířka výložníku [mm]								
BZ3 10×90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 12×110/0-35	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 FT

Objednací číslo: 6419747



Zatěžovací hodnoty pro AW 30 na závěsu



Profil	Maximální zatížení F _{celk.} v kN			
	Délka výložníku v mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5