

List technických údajů

Odbočná krabice A 8 se svorkovnicí

Objednací číslo: 2000024



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 7 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 75 × 75 × 36,2 mm

Světlé vnitřní rozměry: 65 × 65 × 32 mm

Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj
A 8/5 VDE: 1 svorkovnice typ 689



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2000024
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	se svorkovnicí
Výrobce	OBO
Rozměr	75x75x36
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1825 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice A 8 se svorkovnicí


Objednací číslo: 2000024

OBO
BETTERMANN

Rozměry

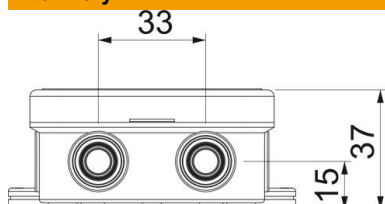

Délka	75 mm
Šířka	75 mm
Výška	36,7 mm

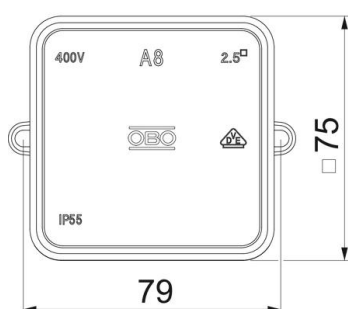

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	7
Počet svorek	5
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vstup zezadu	Ne
Vývody	7 vývodů pro průměr kabelu 5-14 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	65x65x32 mm
Max. Průřez vodiče	2,5 mm²
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop

List technických údajů

Odbočná krabice A 8 se svorkovnicí

Objednací číslo: 2000024



Technické údaje

Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm ²
Jmenovité napětí	690 V
Plombovatelné	Ne
Stupeň krytí	IP55
Teplotní rozsah použití, max.	45 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne
Provedení víka k odbočné krabici	Plné víko