


List technických údajů

Příčka CKD 40

Objednací číslo: 6008277



Příčka CKD40 pro použití v těžkých stoupacích žebřících a v profilu IS 8.
Maximální zatížení příček činí 175 kg.

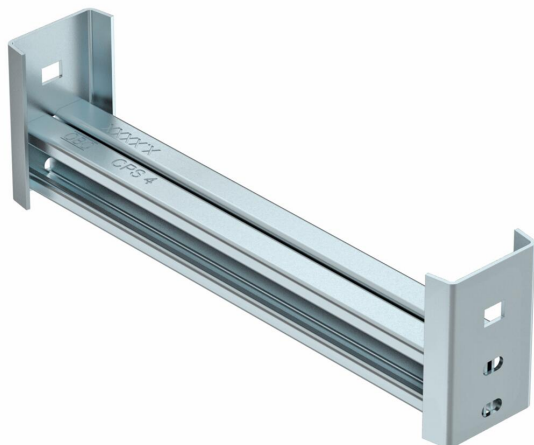

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6008277
Typ	CKD 40 70 FT
Označení 1	Příčka C
Označení 2	pro závěs IS 8
Výrobce	OBO
Rozměr	B654mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	243 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,2822 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Příčka CKD 40

Objednací číslo: 6008277



Rozměry

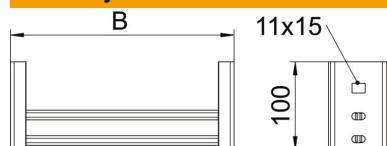

Rozměry Š × V	2 x 40 x 22,5 mm
Délka	654 mm
Šířka	654 mm
Výška	100 mm



Technické údaje

Tloušťka materiálu	2 mm
Šířka výřezu	18 mm