

# List technických údajů

Víko pro 90° svislý oblouk, stoupající, FS

Objednací číslo: 7130805



Víko pro všechny stoupající svislé oblouky.  
Upevnění je zaručeno překrytím vík kabelových žlabů. Dodatečně může být víko upevněno pomocí spon víka.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Ocel             |
| FS | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo                     | 7130805                   |
| Typ                                 | DBV 100 S FS              |
| Označení 1                          | Víko svislého oblouku 90° |
| Označení 2                          | stoupající                |
| Výrobce                             | OBO                       |
| Rozměr                              | B100mm                    |
| Barva                               | pozinkováno               |
| Materiál                            | Ocel                      |
| Povrch                              | pásově zinkováno          |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346              |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                         |
| Množstevní jednotka                 | Množství                  |
| Hmotnost                            | 20 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,6083 kg CO2e / 1 Kus    |


# List technických údajů

Víko pro 90° svislý oblouk, stoupající, FS

Objednací číslo: 7130805



## Rozměry

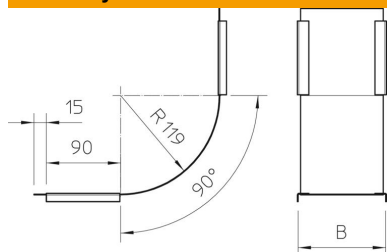

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Šířka           | 100 mm  |
| Šířka           | 4 in    |
| Tloušťka plechu | 0,03 in |
| Tloušťka plechu | 0,75 mm |
| Rozměr B        | 100 mm  |

## Technické údaje

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Odbočení (úhel)            | 90°               |
| Způsob upevnění            | Spona víka        |
| Zachování funkčnosti       | Ne                |
| Vhodný pro mřížový žlab    | Ne                |
| Vhodný pro kabelový žebřík | Ne                |
| Vhodný pro kabelový žlab   | Ano               |
| Změna směru                | svisle stoupající |
| Nerezová ocel, mořená      | Ne                |
| Zavěšeno                   | Ne                |