

List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052150



Víko pro kabelové žlaby a kabelové žebříky s otočnými západkami.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6052150
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	pro kab. žl. a kab. žebř.
Výrobce	OBO
Rozměr	150x3000
Barva	modrobílá
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	141,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,403 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052150

OBO
BETTERMANN

Rozměry

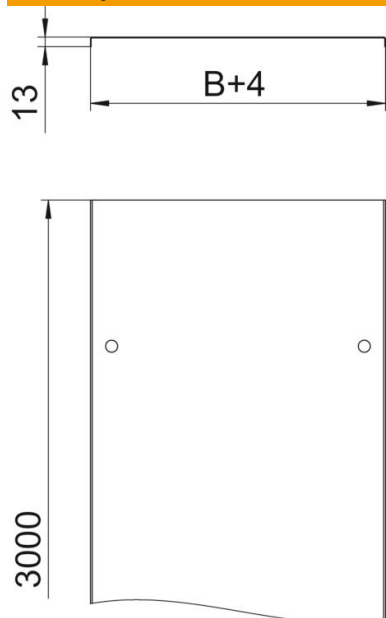

Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	150 mm
Šířka	6 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	0,04 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr H	15 mm

Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ano
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne