

# List technických údajů

## Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052509



Víko pro kabelové žlaby a kabelové žebříky s otočnými západkami.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	6052509
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	pro kab. žl. a kab. žebř.
Výrobce	OBO
Rozměr	500x3000
Barva	modrobílá
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	623 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,538 kg COe / 1 metr


# List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052509

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

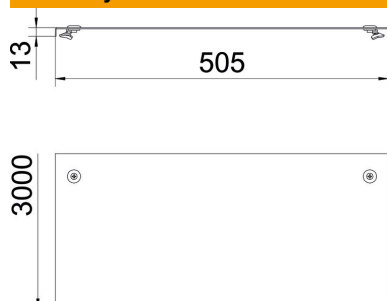

Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	500 mm
Šířka	20 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	0,05 in
Tloušťka plechu	1,25 mm
Rozměr B	500 mm
Rozměr H	15 mm

## Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne