

List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052606



Víko pro kabelové žlaby a kabelové žebříky s otočnými západkami.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo | 6052606 |
| Označení 1 | Víko s otočnými západkami |
| Označení 2 | pro kab. žl. a kab. žebř. |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 600x3000 |
| Barva | modrobílá |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 3 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 741 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 17,266 kg COe / 1 metr |


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FS

Objednací číslo: 6052606



Rozměry

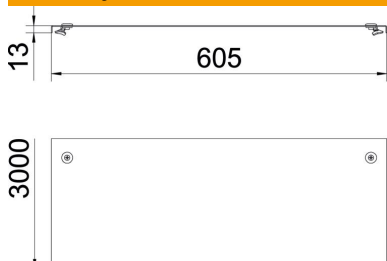

| | |
|-----------------|----------|
| Délka | 3 000 mm |
| Délka | 10 ft |
| Šířka | 600 mm |
| Šířka | 24 in |
| Výška | 35 mm |
| Tloušťka plechu | 0,05 in |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |
| Rozměr B | 600 mm |
| Rozměr H | 15 mm |

Technické údaje

| | |
|----------------------------|----------------|
| Počet otočných západek | 6 St. |
| Způsob upevnění | Otočná západka |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Vhodný pro mřížový žlab | Ne |
| Vhodný pro kabelový žebřík | Ano |
| Vhodný pro kabelový žlab | Ano |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |