

# List technických údajů

## Natloukáč kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492022



Natloukáč kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.

Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.

Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.

CE

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	3492022
Typ	ES M 10x25
Označení 1	Natloukáč kotva
Výrobce	OBO
Rozměr	10x25
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Natloukácí kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492022



## Rozměry

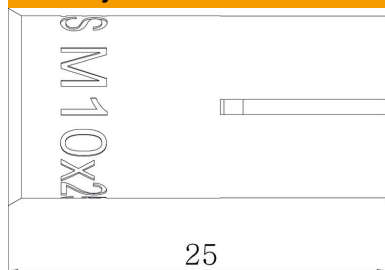

Délka	25 mm
Rozměr L	25 mm

## Technické údaje

Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	25 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	12 mm
Hloubka zašroubování, max.	12 mm
Hloubka zašroubování, min.	10 mm
Závit	M10
Metrický závit	10
Samovrtný	Ne
Atesty k dispozici	Ano
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	2,1
Vhodné pro materiál	Beton
Způsob montáže hmoždinky, kotvy	Montáž se zasunutím kotvy předem