

List technických údajů

Natloukáč kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492018



Natloukáč kotva pro jednotlivé upevnění nenosných systémů v betonu bez trhlin a k vícenásobnému upevnění v betonu s trhlinami i bez nich.

Testováno pro požární ochranu, třída požární odolnosti R 120 podle Evropského technického schválení ETA-02/0020 (opt. 7) a Evropského technického schválení ETA-05/0116.

Montáž pomocí značkovacího a rozevíracího nástroje.



CE

- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	3492018
Typ	ES M 6x25
Označení 1	Natloukáč kotva
Výrobce	OBO
Rozměr	6x25
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Natloukací kotva, provedení s límcem

Objednací číslo: 3492018



Rozměry

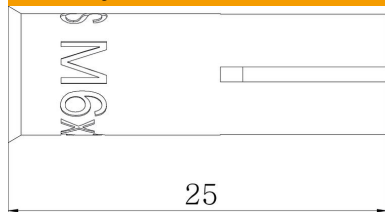

Délka	25 mm
Rozměr L	25 mm

Technické údaje

Provedení	Úder
Upevňovací přípravek	ostatní
Hloubka vrtaného otvoru	25 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	8 mm
Hloubka zašroubování, max.	12 mm
Hloubka zašroubování, min.	6 mm
Závit	M6
Metrický závit	6
Samovrtný	Ne
Atesty k dispozici	Ano
Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny	1,7
Vhodné pro materiál	Beton
Způsob montáže hmoždinky, kotvy	Montáž se zasunutím kotvy předem