

# List technických údajů

Kryt vnějšího rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu 70110  
Objednací číslo: 6274212



Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GHK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data


|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo            | 6274212                                  |
| Typ                        | GK-AH70110LGR                            |
| Označení 1                 | Vnější roh                               |
| Označení 2                 | variabilní                               |
| Výrobce                    | OBO                                      |
| Rozměr                     | 70x110mm                                 |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                   | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 1                                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                                 |
| Hmotnost                   | 15 kg                                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                              |

# List technických údajů

Kryt vnějšího rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid  
80 typu 70110  
Objednací číslo: 6274212



## Rozměry

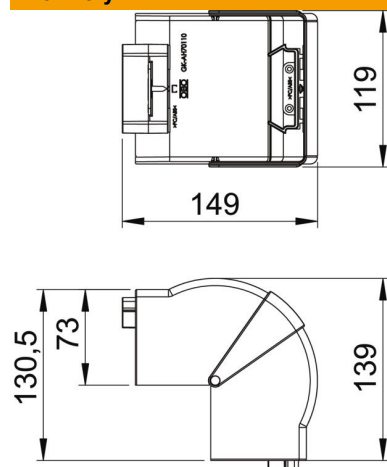

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 130,5 mm |
| Šířka | 119 mm   |
| Výška | 73 mm    |

## Technické údaje

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Provedení                     | Tvarový kryt |
| Pro šířku kanálu              | 110 mm       |
| Pro výšku kanálu              | 70 mm        |
| Bez obsahu halogenů           | Ano          |
| Kabelový úchyt                | Ne           |
| Kanálové spojky               | Ne           |
| Způsob montáže vrchních dílů  | s přesahem   |
| Montážní děrování ve dně      | Ne           |
| Šířka vrchního dílu           | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 2         | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 3         | 0 mm         |
| Stupeň krytí                  | IP30         |
| Ochranná fólie                | Ne           |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK08         |
| symetrický                    | Ano          |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C        |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C       |
| Rozsah úhlu, max.             | 100 mm       |
| Rozsah úhlu, min.             | 80 mm        |