

List technických údajů

Kryt vnějšího rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu 70110
Objednací číslo: 6274210



Víko ve tvaru vnějšího rohu z bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 systémů GK, GHK, GS a GA. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů a použít se symetrickými i asymetrickými kanály.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data


Objednací číslo	6274210
Typ	GK-AH70110RW
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	variabilní
Výrobce	OBO
Rozměr	70x110mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2029 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kryt vnějšího rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
80 typu 70110
Objednací číslo: 6274210



Rozměry

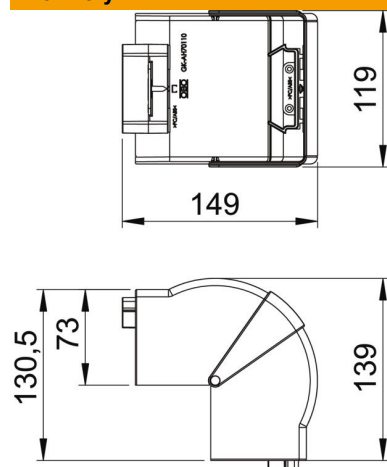

Délka	130,5 mm
Šířka	119 mm
Výška	73 mm

Technické údaje

Provedení	Tvarový kryt
Pro šířku kanálu	110 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	100 mm
Rozsah úhlu, min.	80 mm