

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GK-70170

Objednací číslo: 6274720



Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6274720
Typ	GK-F70170RW
Označení 1	Plochý roh
Výrobce	OBO
Rozměr	70x170mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	91 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,1911 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GK-70170

Objednací číslo: 6274720



Rozměry

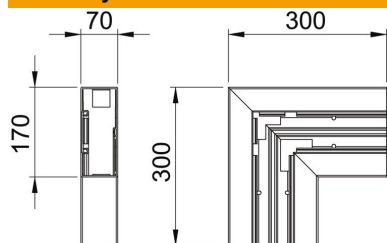

Délka	300 mm
Šířka	170 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm