

List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113462



Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6113462
Typ	GK-FH53165LGR
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	Tvarový kryt
Výrobce	OBO
Rozměr	207x207x56
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53165

Objednací číslo: 6113462



Rozměry

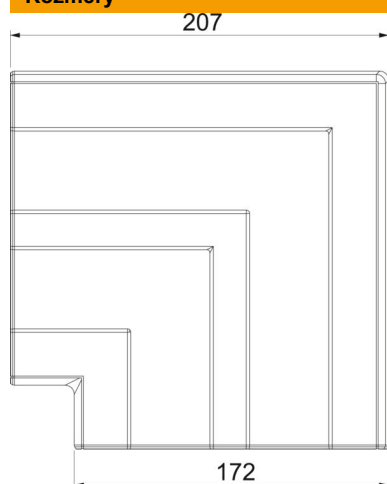

Délka	207 mm
Šířka	172 mm
Výška	55,5 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
Pro šířku kanálu	165 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm