

List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu 70170
Objednací číslo: 6274622



Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu, z bezhalogenového PC/ABS, ke snadnému zhotovení stoupající či klesající změny směru o 90° s kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GKH, GS a GA. Krycí tvarový díl v podobě plochého rohu lze použít se symetrickými i asymetrickými typy kanálů.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data


Objednací číslo	6274622
Typ	GK-FH70170LGR
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	Tvarový kryt
Výrobce	OBO
Rozměr	70x170mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	26,15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,5323 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kryt plochého rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
80 typu 70170
Objednací číslo: 6274622



Rozměry

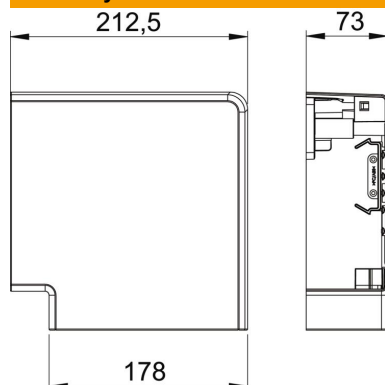

Délka	212,5 mm
Šířka	178 mm
Výška	73 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm