


# List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu 53130  
Objednací číslo: 6113252



Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 83–97 stupňů.

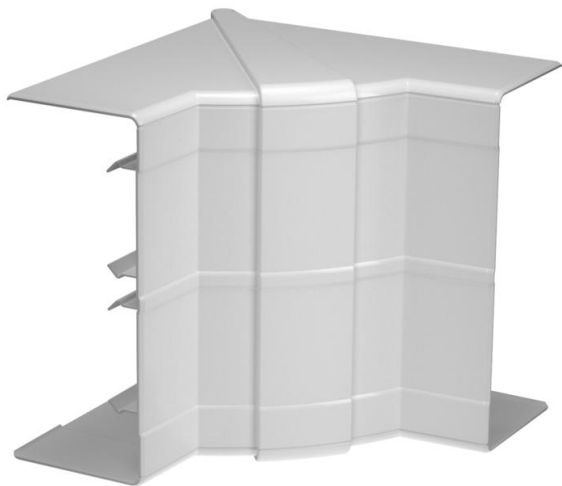

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data


|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo            | 6113252                                  |
| Typ                        | GK-IH53130LGR                            |
| Označení 1                 | s kartáčovou lištou                      |
| Označení 2                 | variabilní                               |
| Výrobce                    | OBO                                      |
| Rozměr                     | 140x145x145                              |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                   | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 1                                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                                 |
| Hmotnost                   | 14,73 kg                                 |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                              |

# List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid  
45-2 typu 53130  
Objednací číslo: 6113252



## Rozměry

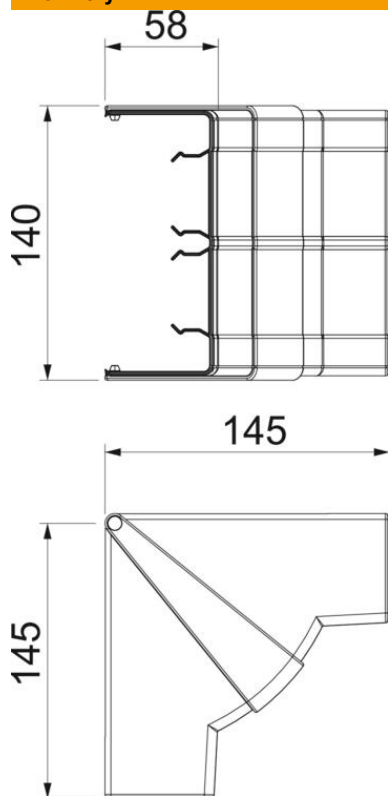

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 145 mm |
| Šířka | 130 mm |
| Výška | 53 mm  |

## Technické údaje

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Počet vrchních dílů           | 1            |
| Provedení                     | Tvarový kryt |
| Tvar                          | Symetrické   |
| Bez obsahu halogenů           | Ano          |
| Kabelový úchyt                | Ne           |
| Kanálové spojky               | Ne           |
| Způsob montáže vrchních dílů  | s přesahem   |
| Montážní děrování ve dně      | Ne           |
| Šířka vrchního dílu           | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 2         | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 3         | 0 mm         |
| Stupeň krytí                  | IP40         |
| Ochranná fólie                | Ne           |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK08         |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C        |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C       |
| Rozsah úhlu, max.             | 97 mm        |
| Rozsah úhlu, min.             | 83 mm        |